

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 45 kN με αυτόματη ακολουθία

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Πρεσάρισμα Ø 64 – 108 mm σε ένα μόνο στάδιο εργασίας. Αντικραδασμικό σύστημα.

REMS

for Professionals

από το
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY



Απίστευτα γρήγορη, π.χ. Geberit Mapress ανοξείδωτος χαλυβας Ø 108 mm μόνο σε 15 s.

Αυτόματη επαναφορά μετά από ολοκλήρωση της διαδικασίας πρεσαρίσματος (αυτόματη ακολουθία)! Αντικραδασμικό σύστημα! Αυτόματη ασφάλιση της ενδιάμεσης λαβίδας!

Συσσωρευτής λιθίου-iónτων 21,6 V, 5,0 Ah, για περ. 150 πρεσαρίσματα, 9,0 Ah για περ. 270 πρεσαρίσματα Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας Ø 108,0 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή.

Μόνο 6,5 κιλά μαζί με το συσσωρευτή!

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – Ισχυρός με δύναμη ώθησης 45 kN. Πρεσάρισμα Ø 64 – 108 mm σε ένα μόνο στάδιο εργασίας.


Γενικής χρήσης, ισχυρή επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα με αυτόματη ακολουθία για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4" με δύναμη ώθησης 45 kN. Η αυτόματη ασφάλιση της ενδιάμεσης λαβίδας και η αυτόματη επαναφορά μετά από ολοκλήρωση της διαδικασίας πρεσαρίσματος (αυτόματη ακολουθία) δίνουν στον χρήστη πρόσθετη ασφάλεια. Το αντικραδασμικό σύστημα επιτρέπει πρεσάρισμα χωρίς κραδασμούς και χωρίς κόπο. Με βάρος μόλις 6,5 κιλών μαζί με τον συσσωρευτή, αυτή η επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα προχωράει σε μία νέα διάσταση.

- 1 Πλήρης γκάμα δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL για κίνηση μέσω της REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Υψηλής αντοχής δακτύλιοι πρεσαρίσματος XL από ανθεκτικό και ιδιαίτερα σκληρυμένο ειδικό χάλυβα. Τα περιγράμματα πρεσαρίσματος των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL προσαρμόζονται σε κάθε σύστημα και αντιστοιχούν στα περιγράμματα πρεσαρίσματος των εκάστοτε συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής. Έτσι, διασφαλίζεται άψογο και ασφαλές πρεσάρισμα, συμβατό στο εκάστοτε σύστημα. Για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL μέσω της REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC απαιτείται ενδιάμεση λαβίδα Z7 XL 45 kN.
- 3 Συμπαγής, ανθεκτική, για εργοταξιακή χρήση. Μικρές διαστάσεις, λεπτό σχήμα, κινητήρια μηχανή με συσσωρευτή μόλις 6,5 κιλά.
- 4 Μεγάλη διαδρομή εμβόλου για πρεσαρίσματα σε ένα μόνο στάδιο εργασίας. Απίστευτα γρήγορη, π.χ. Geberit Mapress ανοξείδωτος χαλυβας Ø 108 mm μόνο σε 15 s.
- 5 Βέλτιστη κατανομή βάρους για χειρισμό με το ένα χέρι. Η κινητήρια μηχανή με τοποθετημένη λαβίδα πρεσαρίσματος μπορεί να τοποθετηθεί έτοιμη προς χρήση επάνω στο συσσωρευτή.
- 6 Εργονομικά σχεδιασμένο περίβλημα και επιφάνειες με μαλακή λαβή.
- 7 Λυχνία εργασίας LED.
- 8 Έλεγχος κατάστασης μηχανήματος.
- 9 Περιστρεφόμενη υποδοχή δακτυλίου πρεσαρίσματος, γωνία περιστροφής > 360°.
- 10 Ασφαλής έδραση της ενδιάμεσης λαβίδας μέσω αυτόματης ασφάλισης.

REMS δακτύλιοι πρεσαρίσματος VMP 2½ – 4" για το σύστημα πρεσαριστής προσαρμογής Viega Megapress S XL.



Ο δακτύλιος πρεσαρίσματος VMPz με οδόντωση εμποδίζει τον σχηματισμό γρεζιών στον σύνδεσμο πρεσαρίσματος.

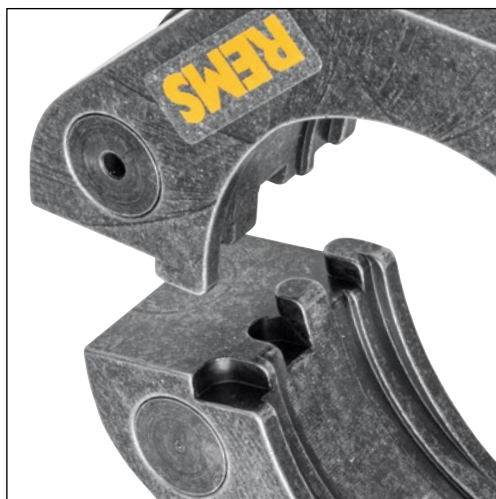

11 Αντικραδασμικό σύστημα

Ειδική τεχνολογία μετάδοσης κίνησης με ζυγοστάθμιση και επιφάνειες με μαλακή λαβή, για πρεσάρισμα χωρίς κραδασμούς και χωρίς κόπο.

12 Διαδικασία πρεσαρίσματος στη βηματική λειτουργία με ACC

Για ασφάλεια στην εργασία, ασφάλεια λειτουργίας και ασφαλή χειρισμό. Αυτόματη επαναφορά μετά από ολοκλήρωση της διαδικασίας πρεσαρίσματος (αυτόματη ακολουθία).

13 Εξαιρετικά υψηλή δύναμη προώθησης και πρεσαρίσματος για ταχύτατο, άψογο πρεσάρισμα. Δύναμη πρόωσης 45 kN.

14 Ισχυρός ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό επαναφορτιζόμενο κινητήρα 21,6 V, 380 W απόδοση, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων.

15 Βηματικός διακόπτης ασφαλείας.

16 Li-Ion 22 V Technology

Υψηλής αντοχής συσσωρευτές λιθίου-ιόντων 21,6 V χωρητικότητας 5,0 ή 9,0 Ah, για μεγάλη διάρκεια ζωής. Εύχρηστοι και ελαφρείς. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, για περ. 150 πρεσαρίσματα, 9,0 Ah για περ. 270 πρεσαρίσματα Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας Ø 108,0 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή.

17 Βαθμιδωτή ένδειξη κατάστασης φόρτισης με έγχρωμο LED.

18 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας - 10 έως + 60 °C. Χωρίς φαινόμενο μνήμης για μέγιστη απόδοση του συσσωρευτή.

19 Ταχυφορτιστής 100-240 V, 90 W. Ταχυφορτιστής 100-240 V, 290 W, για σύντομους χρόνους φόρτισης, ως πρόσθετο εξάρτημα.

20 Τροφοδοτικό τάσης 220-240 V/21,6 V, απόδοση 40 A, για λειτουργία μέσω δικτύου αντί συσσωρευτή Li-Ion 21,6 V, ως πρόσθετο εξάρτημα.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 45 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Για την κίνηση δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL. Περιστρεφόμενη υποδοχή δακτυλίου πρεσαρίσματος με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Αντικραδασμικό σύστημα. Λυχνία εργασίας LED. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Ενδιάμεση λαβίδα Z7 XL 45 kN. Σε σύστημα-βαλίτσα XL-Boxx.

Αριθ. προϊόντος 579014 R220

Πρόσθετα εξαρτήματα



Κινητήρια μηχανή

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC,
χωρίς συσσωρευτή

Αριθ. προϊόντος 579001 R22

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah

Αριθ. προϊόντος 571581 R22

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 9,0 Ah

Αριθ. προϊόντος 571583 R22

Ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Αριθ. προϊόντος 571585 R220

Ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Αριθ. προϊόντος 571587 R220

Τροφοδοτικό τάσης 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
για λειτουργία μέσω δικτύου αντί συσσωρευτή
Li-Ion 21,6 V

Αριθ. προϊόντος 571578 R220

Βαλιτσάκι συστήματος XL-Boxx με ένθετο

Αριθ. προϊόντος 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
επαναφορτιζόμενος προβολέας LED

Αριθ. προϊόντος 175210 R220

Πρόσθετα εξαρτήματα



Ενδιάμεση λαβίδα Z7 XL 45 kN για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) με REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Αριθ. προϊόντος 579123 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Αριθ. προϊόντος 579107 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Αριθ. προϊόντος 579101 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Αριθ. προϊόντος 579110 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Αριθ. προϊόντος 579111 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Αριθ. προϊόντος 579100 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Αριθ. προϊόντος 579108 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Αριθ. προϊόντος 579109 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾
(OD 76,1 mm)

Αριθ. προϊόντος 579112 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾
(OD 88,9 mm)

Αριθ. προϊόντος 579113 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾
(OD 114,3 mm)

Αριθ. προϊόντος 579114 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Αριθ. προϊόντος 579104 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Αριθ. προϊόντος 579105 R

REMS Δακτύλιος πρεσαρίσματος ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Αριθ. προϊόντος 579106 R

Βαλιτσάκι συστήματος XL-Boxx με ένθετο για 3 διαφορετικούς δακτυλίους πρεσαρίσματος 64,0–108,0 XL (PR-3S) ή 2½–4" XL (PR-3S)

Αριθ. προϊόντος 579603 R

Βαλιτσάκι συστήματος L-Boxx με ένθετο για 3 διαφορετικούς δακτυλίους πρεσαρίσματος VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Αριθ. προϊόντος 571137 R

¹⁾ Δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS XL κατάλληλοι για συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής, βλ. Κατάλογο REMS 2022.



Info

Παρουσίαση χωρίς δέσμευση από REMS σύμβουλο. Ζητήστε το μας.

REMS Εμπορικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα
Αθανάσιος Μούτσιος / Athanasios Moutsios
Πτυ/χος Οικονομικών Παντείου Παν/μιου
Dipl.-Ök., Universität Panteios

Λεωνίδα Μανωλίδη 34 / Leonida Manolidi 34
16121 Καισαριανή-Αθήνα Ελλάδα / 16121 Kaisariani GR
Mobil +30 6945 977 503 · athanasios.moutsios@rems.de



www.rems.de



@remstools

Πωλήσεις μόνο στα ειδικά καταστήματα.

REMS GmbH & Co KG
Εργοστάσιο Κατασκευής
Μηχανών και Εργαλείων
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen
Deutschland
Τηλέφωνο +49 (0) 71 51 17 07-0
Φαξ +49 (0) 71 51 17 07-150
www.rems.de