

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/2024 ισχύουν μέχρι τις 31.07.2024

REMS

for Professionals

**Κατάλογος
REMS 2024**



Download



ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ!

REMS Akku-Press 22 V Connected

Με λειτουργία Connected μέσω ραδιοεπικοινωνίας Wi-Fi και οθόνη OLED. Έλεγχος της πίεσης συμπίεσης και ένδειξη αποτελεσμάτων. Ηχογράφηση φωνής με αναγνώριση φωνής. Γεωγραφική θέση. Μπλοκάρισμα χρήσης. Κορμούς με το δικό σας λογότυπο της εταιρείας και πολλά άλλα.

δείτε σελίδα 27

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

REMS Akku-Press E 22 V ACC

με αυτόματη ακολουθία. Αντικραδασμικό σύστημα. Αυτόματη ασφάλιση της λαβίδας πρεσαρίσματος.

δείτε σελίδα 26

REMS Multi-Push – μόνο μία συσκευή με περισσότερα από 10 αυτόματα εξελισσόμενα προγράμματα πλύσης και ελέγχου πίεσης. ευρεσιτεχνίας EP 2 816 231!

Μόνιμη παρακολούθηση των διαδικασιών.
Πρωτοκόλληση. Θύρα USB.

ευρεσιτεχνίας EP 2 816 231
ευρεσιτεχνίας EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾



Info




Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info

⁽¹⁾Έλεγχος στεγανότητας εγκαταστάσεων πόσιμου νερού με πεπιεσμένο αέρα σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο "Έλεγχος στεγανότητας εγκαταστάσεων πόσιμου νερού" (Ιανουάριος 2011) της Γερμανικής Ένωσης Υγιεινής, Θέρμανσης και Κλιματισμού. Απολύμανση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού κατά EN 806-4:2010 και σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο "Πλύση, απολύμανση και θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων πόσιμου νερού" (Αύγουστος 2014) της Γερμανικής Ένωσης Υγιεινής, Θέρμανσης και Κλιματισμού. ⁽²⁾Έλεγχος στεγανότητας εγκαταστάσεων αερίου με πεπιεσμένο αέρα σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες "DVGW-TRGI 2018, Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου – DVGW Φύλλο εργασίας G 600" του Γερμανικού Συνδέσμου Οργανισμών Παροχής Αερίου και Ύδρευσης (DVGW)



Δοκιμή πίεσης με πεπιεσμένο αέρα (SL/SLW)



Έλεγχος πίεσης με νερό (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Ηλεκτρονική μονάδα πλύσης και ελέγχου πίεσης με συμπιεστή χωρίς λάδι. Για πλύση με νερό ή μείγμα νερού/αέρα, απολύμανση, καθαρισμό, συντήρηση συστημάτων σωληνώσεων, π.χ. αφαίρεση λάσπης, καθαρισμός και συντήρηση συστημάτων θερμαντικών σωμάτων και θερμαντικών πάνελ, πλύση και απολύμανση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού, για έλεγχο της πίεσης συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων με πεπιεσμένο αέρα, ως αεροπιεστική αντλία για τη ρυθμισμένη πλήρωση δοχείων παντός τύπου με πεπιεσμένο αέρα, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, και για λειτουργία εργαλείων πεπιεσμένου αέρα $\leq 230 \text{ NI/min}$. Μονάδα καταχωρήσεων και ελέγχου. Εμβολοφόρος συμπιεστής με μηχανισμό στρόφαλου, κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1500 W, διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Κινούμενο πλαίσιο χαλυβδοσωλήνα. Κλείστρα για εισόδους και εξόδους της REMS Multi-Push. 2 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης/πίεσης $\varnothing 1"$, με συνθετικό ένθετο, μήκους 1,5 m, με κοχλιωτές συνδέσεις $1"$, με κλείστρα. 1 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα $\varnothing 8 \text{ mm}$, μήκους 1,5 m, με ταχυσύνδεσμο DN 5 και κοχλιωτή σύνδεση G $1/2"$, για έλεγχο της πίεσης με πεπιεσμένο αέρα. Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης συμπιεστή/συνδέσεων νερού, μήκους 0,6 m, με ταχυσύνδεσμο DN 7,2 και κοχλιωτή σύνδεση $1"$, διπλό συνδετικό εξάρτημα $1"$, για εκκένωση με πίεση υπολειμμάτων νερού από τη REMS Multi-Push και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης/πίεσης μετά το τέλος της εργασίας. Χωρίς μονάδα απολύμανσης, χωρίς μονάδα καθαρισμού και συντήρησης. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 115610 R220 € 3.270,-

€ **2.780,-**

REMS Multi-Push SLW Set

Όπως το REMS Multi-Push SL Set, Κωδ. Πρ. 115610, επιπλέον με υδροπνευματική υδραντλία για έλεγχο της πίεσης εγκαταστάσεων πόσιμου νερού με νερό κατά EN 806-4:2010, Διαδικασία ελέγχου Α, Β ή C ή Διαδικασία ελέγχου Β, τροποποιημένη, και για έλεγχο της πίεσης άλλων συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων με νερό. 1 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης $\varnothing 1/2"$, μήκους 1,5 m, με κοχλιωτές συνδέσεις $1/2"$, με κλείστρα. Σε χαρτόνι.

Αριθ. προϊόντος 115611 R220 € 4.220,-

€ **3.560,-**



Info



REMS Calc-Push – Αποτελεσματική ηλεκτρική αφαλάτωση.

Μεγάλη απόδοση άντλησης. Μοχλός 3 κατευθύνσεων για αναστροφή της κατεύθυνσης ροής, με θέση μηδέν.

Οφέλιμος όγκος δοχείου: 21 λ.

Ισχύς άντλησης: $\leq 30 \text{ λ./λεπτό}$

Πίεση άντλησης: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Ύψος άντλησης: $\leq 10 \text{ μ.}$

Θερμοκρασία διαλύματος αφαλάτωσης: $\leq 50^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Ηλεκτρική αντλία αφαλάτωσης για την αποτελεσματική αφαλάτωση σωληνώσεων και δοχείων, π.χ. θερμαντήρων νερού, μπόνιερ, συλλεκτών θερμού νερού, συλλεκτών κρύου νερού, εναλλακτών θερμότητας, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ισχύς άντλησης $\leq 30 \text{ λ./λεπτό}$, ωφέλιμος όγκος δοχείου 21 λ.. Μονάδα αντλίας με κινητήρα με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 165 W. Πίεση άντλησης $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Ύψος άντλησης $\leq 10 \text{ μ.}$ 2 τεμάχια εύκαμπτοι σωλήνες PVC $1/2"$, μήκους 2,3 μ., με βιδωτές συνδέσεις εσωτερικού σπειρώματος Rp $1/2"$ και πώματα. 2 τεμάχια διπλό συνδετικό εξάρτημα $3/8"-1/2"$, 2 τεμάχια διπλό συνδετικό εξάρτημα $1/2"-3/4"$. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 115900 R220 € 880,-

€ **652,-**

REMS Multi-Push S – Πλύση με νερό ή μείγμα νερού/αέρα. Εύκολη αλλαγή της παροχής αέρα κατά τη διαδικασία πλύσης στα πλαίσια αφαίρεσης της λάσπης. Μόνιμη παρακολούθηση των διαδικασιών. Πρωτοκόλληση. Θύρα USB.




Info

ευρεσιτεχνίας EP 2 954 960

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Πλύση συστημάτων θερμαντικών σωμάτων και θερμαντικών πάνελ (S/SL/SLW)



Πλύση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού (S/SL/SLW)

REMS Multi-Push S Set

Ηλεκτρονική μονάδα πλύσης με συμπιεστή χωρίς λάδι. Για πλύση με νερό ή μείγμα νερού/αέρα, απολύμανση, καθαρισμό, συντήρηση συστημάτων σωληνώσεων, π.χ. αφαίρεση λάσπης, καθαρισμός και συντήρηση συστημάτων θερμαντικών σωμάτων και θερμαντικών πάνελ, πλύση και απολύμανση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού, και για λειτουργία εργαλείων πεπιεσμένου αέρα ≤ 230 Nl/min. Μονάδα καταχωρήσεων και ελέγχου. Εμβολοφόρος συμπιεστής με μηχανισμό στροφάλου, κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1500 W, διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Κινούμενο πλαίσιο χαλυβδόσωλη-να. Κλείστρα για την είσοδο και έξοδο νερού της REMS Multi-Push S. 2 τεμ. εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης/πίεσης $\varnothing 1''$, με συνθετικό ένθετο, μήκους 1,5 m, με κοχλιωτές συνδέσεις $1''$, με κλείστρα. Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης συμπιεστή/συνδέσεων νερού, μήκους 0,6 m, με ταχυσύνδεση DN 7,2 και κοχλιωτή σύνδεση $1''$, διπλό συνδετικό εξάρτημα $1''$, για εκκένωση με πίεση υπολειμμάτων νερού από τη REMS Multi-Push S και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης/πίεσης μετά το τέλος της εργασίας. Χωρίς μονάδα απολύμανσης, χωρίς μονάδα καθαρισμού και συντήρησης. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115810 R220 € 2.610,-

€ **2.210,-**

Έγχρωμα ενεργά συστατικά για έλεγχο σίτισης και πλύσης!



Starter-Set TW-H για απολύμανση, καθαρισμό και συντήρηση

Οι δραστικές ουσίες για την απολύμανση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση είναι διαφορετικά χρωματισμένες. Χάρη στο χρωματισμό μπορείτε να καταλάβετε εάν οι δραστικές ουσίες έχουν πλήρως διοχετευτεί ή έχουν ξανά ξεπλυθεί.

Starter-Set TW

Για απολύμανση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Αριθ. προϊόντος 115852 R € 492,-

€ **307,-**

Starter-Set H

Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση συστημάτων θέρμανσης καλοριφέρ και επιφάνειας.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Αριθ. προϊόντος 115853 R € 570,-

€ **351,-**

REMS Pull-Push – Για την γρήγορη απόφραξη.

Υψηλή δύναμη πίεσης με την μπροστινή ρυθμιζόμενη λαβή. Άριστη προσαρμογή στις απαιτήσεις καθαρισμού μέσω 2 βραχιονίων: κοντό βραχίονιο για νιπτήρες και μπανιέρα, μακρύ βραχίονιο για την τουαλέτα.



Info



REMS Pull-Push

Συσκευή καθαρισμού απορρόφησης και πίεσης για την γρήγορη απόφραξη. Με κοντό και μακρύ βραχίονιο. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 170300 R € 141,-

€ **111,-**

REMS E-Push 2 – ηλεκτρική πλήρωση και έλεγχος.

Ο σωλήνας υψηλής πίεσης με το συνθετικό ένθετο εμποδίζει τη νόθευση του αποτελέσματος μέτρησης. Σωλήνας αναρρόφησης με φίλτρο αναρρόφησης. Εμβολοφόρος αντλία υψηλών αποδόσεων. Υψηλή απόδοση άντλησης 7 l/min. Ρυθμιζόμενος περιορισμός πίεσης.



Info



Έως 60 bar. 1300 W. Αυτοαναρροφούμενη.

REMS E-Push 2

Ηλεκτρική αντλία ελέγχου πίεσης με μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και της στεγανότητας των συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων έως 6 MPa/60 bar/870 psi, με ρυθμιζόμενο περιορισμό πίεσης. Συγκρότημα αντλιών με κινητήρα με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1300 W. Σωλήνας αναρρόφησης 1,5 m με σύνδεση $\frac{1}{2}''$. Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 m με σύνδεση $\frac{1}{2}''$. Διάταξη αντεπιστροφής ροής. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115500 R220 € 1.000,-

€ **824,-**

REMS Push – αξιόπιστα στεγανή.

Εμβολα πίεσης από ορείχαλκο



Info



Χωρητικότητα δοχείου 12 l
έως 60 bar

REMS Push

Χειροκίνητη αντλία ελέγχου πίεσης με μανόμετρο, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, για τον έλεγχο της πίεσης και στεγανότητας συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων έως $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Αντιδιαβρωτικό, επιστρωμένο με σκόνη μεταλλικό δοχείο για ποσότητα πλήρωσης 12 l. Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 m με σύνδεση $\frac{1}{2}$ ". Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115000 R € 293,-

€ **221,-**



Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα

REMS Push INOX

Χειροκίνητη αντλία ελέγχου πίεσης με μανόμετρο, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, για τον έλεγχο της πίεσης και στεγανότητας συστημάτων σωληνώσεων και δοχείων έως $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα για ποσότητα πλήρωσης 12 l. Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 m με σύνδεση $\frac{1}{2}$ ". Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115001 R € 377,-

€ **297,-**

REMS Solar-Push – πλήρωση, έκπλυση και εξαέρωση με ένα μόνο βήμα. Με αυτοαναρρόφηση. Μεγάλη απόδοση άντλησης. Ιδανική για ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις, γεωθερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Απλός καθαρισμός και εύκολο γέμισμα με το ιδιαίτερο μεγάλο άνοιγμα στο πλαστικό δοχείο.

Δύο πρακτικές χειρολαβές για εύκολη μεταφορά του πλαστικού δοχείου.



Info



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Solar-Push K 60

Ηλεκτρική μονάδα πλήρωσης και έκπλυσης για την εύκολη και γρήγορη πλήρωση, έκπλυση και εξαέρωση κλειστών συστημάτων. Ποσότητα άντλησης $\leq 36 \text{ l/min}$, χωρητικότητα δοχείου 30 l. Με φυγοκεντρική αντλία, ανθεκτική σε θερμοκρασίες για διαρκές φορτίο $\leq 60^\circ\text{C}$. Πίεση άντλησης $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$. Κινητήρας με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 τεμάχια εύκαμπτοι, διαφανείς σωλήνες υφάσματος PVC $\frac{1}{2}$ " T60, μήκους από 3 m, με αντοχή σε θερμοκρασίες $\leq 60^\circ\text{C}$. Επάνω σε σταθερό πλαίσιο χαλυβδόσωληνα με φουσκωτούς τροχούς κύλισης. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115312 R220 € 980,-

€ **765,-**

REMS Solar-Push I 80

Ηλεκτρική μονάδα πλήρωσης και έκπλυσης για την εύκολη και γρήγορη πλήρωση, έκπλυση και εξαέρωση κλειστών συστημάτων. Ποσότητα άντλησης $\leq 27 \text{ l/min}$, χωρητικότητα δοχείου 30 l. Με αντλία με πτερωτή, ανθεκτική σε θερμοκρασίες για διαρκές φορτίο $\leq 80^\circ\text{C}$. Πίεση άντλησης $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$. Κινητήρας πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 1000 W. Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης. 2 τεμάχια εύκαμπτοι σωλήνες υφάσματος EPDM $\frac{1}{2}$ " T100, μήκους 3 m εκάστοτε, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες $\leq 100^\circ\text{C}$. Επάνω σε σταθερό πλαίσιο χαλυβδόσωληνα με φουσκωτούς τροχούς κύλισης. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 115311 R220 € 1.200,-

€ **870,-**



Λεπτό φίλτρο με σακούλα 70 μm

αποτελούμενο από βιδωτό καπάκι με σύνδεση επιστροφής για αγωγό επιστροφής με σύνδεση $\frac{3}{4}$ ", προσαρμογέα, 1 σακούλα λεπτού φίλτρου 70 μm , για την έκπλυση συστημάτων ενδοδαπέδιας/επιτοίχιας θέρμανσης και την απομάκρυνση λασπωμάτων. Αριθ. προϊόντος 115220

€ **111,-**

Λεπτό φίλτρο με στοιχείο λεπτού φίλτρου 90 μm

ξεπλένεται, με μεγάλο δοχείο συλλογής ακαθαρσιών, για αγωγό επιστροφής με σύνδεση $\frac{3}{4}$ ", για την έκπλυση συστημάτων ενδοδαπέδιας/επιτοίχιας θέρμανσης και την απομάκρυνση λασπωμάτων. Αριθ. προϊόντος 115323 R

€ **232,-**

Βαλβίδα αναστροφής φοράς ροής

πλήρης με εύκαμπτο σωλήνα υφάσματος EPDM $\frac{1}{2}$ " T100, για την έκπλυση συστημάτων ενδοδαπέδιας/επιτοίχιας θέρμανσης και την αποτελεσματική απομάκρυνση λασπωμάτων χάρη στα πλέγματα πιέσεως κατά την αλλαγή της φοράς ροής. Αριθ. προϊόντος 115326 R

€ **307,-**

REMS Cobra – Ελεύθεροι σωλήνες – απλά και γρήγορα.

Εργαλείο γρήγορης περιστροφής με σπирάλ για μήκος εργασίας έως 70 m. Αποτελεσματική φυγοκέντρωση αλυσίδων και φρεζάρισμα έως 740 min⁻¹.

Ο κλειστός κοχλίας κίνησης προστατεύει τον κινητήρα και τη μετάδοση κίνησης από τις ακαθαρσίες και το νερό.

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info 22



Info 32

Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Cobra 22 Set 16+22 Σε χαρτοκιβώτιο.	172012 R220	2.460,00	1.840,00
REMS Cobra 32 Set 22+32 Σε χαρτοκιβώτιο.	174011 R220	4.860,00	3.520,00

REMS Mini-Cobra S – Ταχύτατη αναστροφή κατεύθυνσης της πρόωσης/της επαναφοράς του σπирάλ μέσω γρήγορης εναλλαγής, ακόμη και με πλήρες φορτίο, χωρίς αλλαγή της φοράς περιστροφής του κινητήρα.



Info



0–950 min⁻¹
600 W, μόνο 5,2 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Mini-Cobra S

Ηλεκτρική συσκευή καθαρισμού σωλήνων με γρήγορη εναλλαγή, για σωλήνες Ø 20–50 (75) mm. Για σπирάλ καθαρισμού σωλήνων Ø 8 και 10 mm. Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δεν χρειάζεται συντήρηση 230 V, 50–60 Hz, 630 W, με ιδιαίτερα δυνατή ροπή στρέψης για αριστερόστροφη και δεξιόστροφη κίνηση σε χαμηλό αριθμό στροφών, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Αβαθμίδωτο, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού στροφών (διακόπτης) 0 έως 950 min⁻¹. Τύμπανο σπирάλ από ανθεκτικό στα χτυπήματα, πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα. Σπирάλ Ø 8 mm, με πυρήνα, μήκους 7,5 μ. Σε ανθεκτική μεταλλική κασέτινα. Αριθ. προϊόντος 170023 R220 € 700,–

€ 516,–

REMS Mini-Cobra – Δοκιμασμένη, εύχρηστη συσκευή ταχείας εφαρμογής για αποφράξεις σωλήνων, π.χ. στην κουζίνα, το μπάνιο και την τουαλέτα.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info

REMS Mini-Cobra

Συσκευή καθαρισμού σωλήνων διαμέτρου Ø 20–50 (75) mm, με χειροστρόφαλο και γωνιακή πέννα για κοινές κινητήριες μηχανές (ηλεκτρικό, αργά κινούμενο τρυπάνι με αβαθμίδωτη κίνηση ή δραπενοκατσάβιδο). Για σπирάλ καθαρισμού σωλήνων Ø 6, 8 και 10 mm. Τύμπανο σπирάλ από ανθεκτικό στα χτυπήματα, πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα. Ταχυσφιγκτήρας. Σπирάλ Ø 8 mm, μήκους 7,5 μ. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 170010 R € 196,–

€ 160,–



0–560 min⁻¹
500 W, μόνο 5,2 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Φορητή, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη συσκευή καθαρισμού με γρήγορο διακόπτη εναλλαγής. Για την αβίαστη και γρήγορη εφαρμογή σε περιπτώσεις αποφράξεων σωλήνων στην κουζίνα, το μπάνιο και την τουαλέτα. Τεχνολογία λιθίου-ιόντων 22V. Για λειτουργία με συσσωρευτή και μέσω δικτύου.



Info

Ευρεσιτεχνίας EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Επαναφορτιζόμενη συσκευή καθαρισμού σωλήνων με γρήγορο διακόπτη εναλλαγής, για σωλήνες Ø 20–50 (75) mm. Για σπирάλ καθαρισμού σωλήνων διαμέτρου Ø 8 και 10 mm. Κινητήρια μηχανή με επαναφορτιζόμενο κινητήρα υψηλής ροπής, χωρίς ψήκτρες 21,6 V, 500 W, χωρίς συντήρηση, στιβαρός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης, εξαιρετικά υψηλή ροπή δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σε χαμηλούς αριθμούς στροφών, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Αβαθμίδωτο, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού στροφών (διακόπτης γκαζιού (VE)) από 0 έως 560 min⁻¹. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Τύμπανο σπирάλ από ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα. Σπирάλ Ø 8 mm, με πυρήνα, μήκους 7,5 μ. Σε σύστημα-βαλίτσας L-Boxx H. Αριθ. προϊόντος 170027 R220 € 970,–

€ 765,–



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2.5Ah 5.0Ah 9.0Ah

0–560 min⁻¹
500 W, μόνο 1,6 kg

περιοχή σύσφιξης
1,5–13 mm

REMS Helix 22 V VE – Διάτρηση, βίδωμα και αφαίρεση γρεζιών. Με επαναφορτιζόμενο κινητήρα υψηλής ροπής, χωρίς ψήκτρες.



REMS Helix 22 V VE Set

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για διάτρηση σε χάλυβα, πέτρα, $\leq \varnothing 13$ mm, ξύλο $\leq \varnothing 32$ mm και σε άλλα υλικά και για το βίδωμα/ξεβίδωμα βιδών ≤ 8 mm. Κινητήρια μηχανή με δίσκο ταχείας σύσφιξης χωρίς κλειδί, εύρος σύσφιξης 1,5–13 mm, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Ηλεκτρομηχανική κίνηση με ισχυρό, επαναφορτιζόμενο κινητήρα χωρίς ψήκτρες 21,6 V, 500 W, 2 βαθμίδων ανθεκτικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης. 2 βαθμίδωτα ρυθμιζόμενες περιοχές αριθμού στροφών 0–560 min⁻¹ και 0–1900 min⁻¹, 15 βαθμίδες ροπής στρέψης συν βαθμίδα διάτρησης, σκληρή ροπή στρέψης 50 Nm και στις δύο περιοχές αριθμού στροφών. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED. Κλιπ ζώνης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. 1 Bit με διπλή λεπίδα για εγκοπή στην κεφαλή/σταυροειδή εγκοπή, μήκους 50 mm. Σε τσάντα μεταφοράς.

Αριθ. προϊόντος 190110 R220 € 530,–

€ **419,–**

REMS MiniScope

Φορητό, εύχρηστο ενδοσκόπιο με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως κοιλοότητες, φρεάτια, σωλήνες, κτλ. Για λειτουργία με μπαταρία.



Info

0x2

REMS MiniScope Set

Φορητό, εύχρηστο ενδοσκόπιο με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως κοιλοότητες, φρεάτια, σωλήνες, κτλ. Μονάδα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 2,3" TFT-LCD. 4 μπαταρίες 1,5 V, AA, LR6. Καλωδίωση κάμερας Color 8-1 με εύκαμπτο καλώδιο ώθησης 1 m και προσαρτώμενο καθρέφτη, άγκιστρο, μαγνήτη. Σε σταθερό βαλιτσάκι.

Αριθ. προϊόντος 175401 R6 € 141,–

€ **108,–**




ποιότητα HD
(1920 × 1080 pixel)

REMS CamScope HD

Εξαιρετικές εικόνες και βίντεο κοιλοτήτων, φρεατίων και σωλήνων σε ποιότητα HD.



Info




REMS CamScope HD Set

Φορητό, εύχρηστο ενδοσκόπιο με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως κοιλοότητες, φρεάτια, σωλήνες, κτλ. Τεκμηρίωση εικόνων και βίντεο σε ποιότητα HD σε κάρτα MicroSD. Ενδοσκόπιο με κάμερα, με έγχρωμη οθόνη 5" TFT-LCD, ψηφιακό ζουμ x4, υποδοχή για κάρτα MicroSD, σύνδεση USB, ενσωματωμένος συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 3,7 V, 4,0 Ah. Καλωδίωση κάμερας Color 8-1 HD 180°/90°, έγχρωμη κάμερα 180° ευθεία και έγχρωμη κάμερα 90° υπό γωνία, με εύκαμπτο συρόμενο καλώδιο 1 m και άγκιστρο, μαγνήτη. Κάρτα MicroSD 32 GB. Καλώδιο USB. Σε σταθερό βαλιτσάκι.

Αριθ. προϊόντος 175400 R4 € 250,–

€ **206,–**

REMS CamSys – Φορητό, εύχρηστο σύστημα επιθεώρησης με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών.

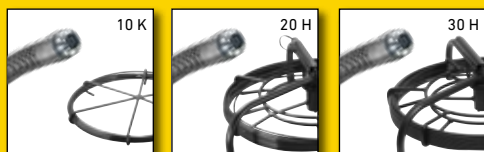

REMS CamSys Set S-Color

Ηλεκτρονικό σύστημα επιθεώρησης με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών. Τεκμηρίωση εικόνων και βίντεο με κάρτα SD, με στοιχεία ημερομηνίας, ώρας και βάθους εισαγωγής της κάμερας. Μονάδα ελεγκτή με τεχνολογία μικροεπεξεργαστή και έγχρωμη οθόνη 3,5" TFT-LCD, υποδοχή για κάρτα SD, σύνδεση USB, υποδοχή εξόδου βίντεο PAL/NTSC, ενσωματωμένος συσσωρευτής λιθίου-πολυμερούς 3,7 V, 4,0 Ah, σε σταθερό, ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό περίβλημα και με προστασία έναντι πρόσπτωσης νερού. Καλώδιο σύνδεσης 2 m από τη μονάδα ελεγκτή στην καλωδίωση της κάμερας, τροφοδοσία τάσης/φορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, κάρτα SD 4 GB, καλώδιο USB, σε σταθερό βαλιτσάκι. Καλωδίωση κάμερας S-Color με υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, αισθητήρα εικόνων CMOS και συρόμενο καλώδιο.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Συρόμενο καλώδιο 10 m Ø 4,5 mm με σήμανση μήκους, πολύ εύκαμπτο, σε καλάθι. Για μικρές διαστάσεις σωλήνων και στενότερους σωλήνες Ø (40) 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.



€ **2.080,-**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

Συρόμενο καλώδιο 20 m Ø 4,5 mm, πολύ εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για μικρές διαστάσεις σωλήνων και στενότερους σωλήνες Ø (40) 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.



€ **2.760,-**


REMS CamSys Set S-Color 30 H

Συρόμενο καλώδιο 30 m Ø 5,4 mm, εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για σωλήνες Ø 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.



€ **2.820,-**

REMS CamSys 2 – Φορητό, εύχρηστο σύστημα επιθεώρησης με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών. Ηχητική εγγραφή. Αυτοευθυγραμμισμένη κάμερα. Πομπός για τον εντοπισμό των κεφαλών της κάμερας.



REMS CamSys 2 Set S-Color – με ηχητική εγγραφή.

Ηλεκτρονικό σύστημα επιθεώρησης με κάμερα για την οικονομική επιθεώρηση και ανάλυση βλαβών. Τεκμηρίωση εικόνων και βίντεο με ηχητική εγγραφή σε κάρτα SD, με στοιχεία ημερομηνίας και ώρας. Μονάδα ελεγκτή με τεχνολογία μικροεπεξεργαστή και έγχρωμη οθόνη TFT-LCD 7", υποδοχή για κάρτα SD, σύνδεση USB, υποδοχή εξόδου βίντεο PAL/NTSC, ενσωματωμένο συσσωρευτή λιθίου-πολυμερούς 3,7 V, 7,6 Ah, σε σταθερό, ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό περίβλημα, με προστασία έναντι πρόσπτωσης νερού, αντιθαμβωτικό κάλυμμα, εφαρμοστή. Καλώδιο σύνδεσης 2 m από τη μονάδα ελεγκτή στην καλωδίωση της κάμερας, τροφοδοσία τάσης/φορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, κάρτα SD 4 GB, καλώδιο USB, καλώδιο βίντεο, σε σταθερό βαλιτσάκι. Καλωδίωση κάμερας S-Color με υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα, αισθητήρα εικόνων CMOS και συρόμενο καλώδιο.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, συρόμενο καλώδιο 10 m Ø 4,5 mm με σήμανση μήκους, εξαιρετικά εύκαμπτο, σε καλάθι. Για μικρές διαστάσεις σωλήνων και στενότερους σωλήνες Ø (40) 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.

Αριθ. προϊόντος 175301 R220 € 3.210,-



€ **2.570,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, συρόμενο καλώδιο 20 m Ø 4,5 mm, εξαιρετικά εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για μικρές διαστάσεις σωλήνων και στενότερους σωλήνες Ø (40) 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.

Αριθ. προϊόντος 175302 R220 € 4.220,-



€ **3.290,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 25 mm, πομπός 33 kHz για τον εντοπισμό της κεφαλής της κάμερας, συρόμενο καλώδιο 30 m Ø 5,4 mm, εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για σωλήνες Ø 50–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.

Αριθ. προϊόντος 175303 R220 € 4.440,-



€ **3.560,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Υψηλής ανάλυσης ειδική έγχρωμη κάμερα Ø 33 mm, αυτοευθυγραμμισμένη, πομπός 33 kHz για τον εντοπισμό της κεφαλής της κάμερας, συρόμενο καλώδιο 30 m Ø 5,4 mm, εύκαμπτο, σε μασούρι με ηλεκτρονικό μετρητή. Για σωλήνες Ø 70–150 mm, κανάλια, φρεάτια, καμινάδες και άλλες κοιλότητες.

Αριθ. προϊόντος 175304 R220 € 4.820,-



€ **3.800,-**



REMS Explorer

Συσκευή εντοπισμού για τον εντοπισμό μίας κεφαλής κάμερας με πομπό 33 kHz

Αριθ. προϊόντος 175312 R € 2.090,-



REMS πριονολάμες

Για REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22V VE, Tiger 22V VE και άλλες μάρκες



Info

Λεπίδες πριονιού για πριόνισμα διαφόρων υλικών με το ένα χέρι

Εναλλασσόμενο βήμα οδόντων (οδόντωση combo) για γρήγορες και λείες κοπές, ακόμα και για το πριόνισμα ανάμεικτων υλικών (ξύλο/μέταλλο). Εύκαμπτες λεπίδες πριονιού, ακόμη και για πριόνισμα στο επίπεδο του τοίχου.

REMS Puma VE – το ισχυρό πριόνι γενικής χρήσης με αντικραδασμικό σύστημα. Γρήγορη και χωρίς εργαλεία αλλαγή των πριονόλαμων. Ρυθμιζόμενο πέδιλο στήριξης.

Πριονολάμα με δυνατότητα χρήσης περιστρεφόμενη κατά 180°.



REMS Puma VE Set

Ηλεκτρική σπαθόσεγα γενικής χρήσης με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για πριόνισμα με το ένα χέρι, με αντικραδασμικό σύστημα. Κινητήρια μηχανή με μαλακή λαβή-μπαστούνι, χωρίς συντήρηση μηχανισμός ταλάντωσης, ισχυρός κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, βηματικός διακόπτης ασφαλείας, γραμμή σύνδεσης 4 m. Αβαθμιδωτό, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού εμβολισμών (διακόπτης) 0 έως 2800 min⁻¹. Διαδρομή 30 mm. Υποδοχή πριονολάμας με σύστημα ταχείας αλλαγής. Ρυθμιζόμενο πέδιλο στήριξης. Εξάγωνο κλειδί ακίδων. 1 τεμ. REMS πριονολάμα 210-1.8/2.5. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 560023 R220 € 389,-

€ **269,-**

REMS Tiger – Σπαθόσεγες σωλήνων



REMS Tiger
1050 W – μόνο 3 kg



Info

Στήριγμα-οδηγός για 400 % περισσότερη δύναμη πριονίσματος



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



Info



REMS Tiger VE
1050 W – μόνο 3 kg



Info



REMS Tiger 22V VE
500 W – μόνο 3,4 kg



Info



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Χαρακτηρισμός		Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Tiger Set Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Ηλεκτρικό πριόνι σωλήνων για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560020 R220	770,00	651,00
REMS Tiger Set K Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560020 R220, αλλά με στήριγμα-οδηγό αλυσίδας 6".	560021 R220	840,00	725,00
REMS Tiger VE Set Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Ηλεκτρικό πριόνι σωλήνων με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560027 R220	790,00	671,00
REMS Tiger VE Set K Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560027 R220, αλλά με στήριγμα-οδηγό αλυσίδας 6".	560029 R220	860,00	744,00
REMS Tiger SR Set Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Ηλεκτρικό πριόνι σωλήνων με Speed-Regulation (SR) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560026 R220	860,00	754,00
REMS Tiger SR Set K Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560026 R220, αλλά με στήριγμα-οδηγό αλυσίδας 6".	560028 R220	940,00	827,00
REMS Tiger 22V VE Set Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6V, 9,0 Ah, ταχυφορτιστής 100–240V, 50–60 Hz, 90W. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα σωλήνων με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560053 R220	1.420,00	1.110,00
REMS Tiger 22V VE Set LP Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560053. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα σωλήνων με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για άκοπο, γρήγορο, κάθετο πριόνισμα με στήριγμα-οδηγό και για πριόνισμα με το ένα χέρι.	560055 R22	900,00	726,00
Στήριγμα-οδηγό αλυσίδας 6"	Για σωλήνες Ø ½–6" κτλ.	563203 R	216,00	



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah 9,0 Ah



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

500 W – 3,1 kg

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

REMS Cat 22V VE – πριονίζει τα πάντα και παντού. Ισχυρή, συμπαγής και εύχρηστη. Φορητό, εύχρηστο, ελαφρύ.

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, για 75 τεμάχια χαλυβοδοσωλήνα 1" με μία φόρτιση συσσωρευτή*.

REMS Cat 22V VE Set

Επαναφορτιζόμενη σπαθόσεγα γενικής χρήσης με ηλεκτρονικό μηχανισμό Vario (VE) για πριόνισμα με τό ένα χέρι. Κινητήρια μηχανή με λαβή-μπαστούνι που δεν χρήζει συντήρησης, μηχανισμός ταλάντωσης με προστασία από νερό και σκόνη με ολόπλευρα βελονοειδή μηχανισμό στροφάλου (ANC), επιθετική τροχιακή πρόωση, ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V, βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Αβαθμιδωτο, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αριθμού εμβολισμών (διακόπτης) 0 – 1900 min⁻¹. Έλεγχος κατάστασης μηχανήματος με προστασία από υπερφόρτωση, έλεγχος της θερμοκρασίας, έλεγχος κατάστασης φόρτισης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Υποδοχή πριονολάμας γενικής χρήσης. Εξάγωνο κλειδί ακίδων. 1 πριονολάμα γενικής χρήσης REMS 150-1,8/2,5. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 560052 R220 € 1.300,–

€ **972,–**

REMS Cat 22V VE SetVP

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 560052. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Αριθ. προϊόντος 560054 R22 € 860,–

€ **676,–**

REMS Turbo – ελάχιστα γρέζια, κάθετη κοπή, ταχύτητα.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



Info

Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	+ 1 μεταλλικός δίσκος πριονιού REMS + 1 βάση	Προσφορά €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Δισκοπρίονο σωλήνων με διπλή μέγγιστη γενικής χρήσης για γρήγορο πριόνισμα με ελάχιστα γρέζια και κάθετη κοπή.	Για ανοξείδωτους χαλυβοδοσωλήνες, σωλήνες από ανθρακοχάλυβα, χαλκοσωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής, κτλ.	849006 R220	1.360,00	849X01 R220  1.370,00
REMS Turbo K Basic Μεταλλική μηχανή πριονίσματος με δισκοπρίονα γενικής χρήσης με αυτόματο σύστημα ψυκτικού-λιπαντικού.	Για ευθείες κοπές και κοπές υπό γωνία μέχρι 45°.	849007 R220	1.700,00	849X02 R220  1.600,00

REMS Nano – Κοπή έως Ø 40 mm.



Info



Info



μόνο 1,9 kg

μόνο 2,1 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Πρόσθετα εξαρτήματα REMS Nano / REMS Nano 12V

Τροχός κοπής REMS Cu-INOX

για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό Αριθ. προϊόντος 844050 R

€ **40,²⁰**

Τροχός κοπής REMS V

για συνδετικούς σωλήνες Αριθ. προϊόντος 844051 R

€ **40,²⁰**


Βαλιτσάκι συστήματος L-Boxx

με ένθετο για REMS Nano/Nano 12V, ταχυφορτιστή, συσσωρευτή, REMS REG 8-35, 2 τεμ. τροχοί κοπής REMS, μέτρο Αριθ. προϊόντος 844045 R

€ **154,–**

Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Nano Basic-Pack Ηλεκτρικός κόφτης σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 10 – 40 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια.	Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, Ø 12–28 mm, χαλκό Ø 10–35 mm. Συνδετικοί σωλήνες Ø 10–40 mm.	844010 R220	560,00 491,00
REMS Nano 12V Basic-Pack Επαναφορτιζόμενος κόφτης σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 10 – 40 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια.	Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, Ø 12–28 mm, χαλκό Ø 10–35 mm. Συνδετικοί σωλήνες Ø 10–40 mm.	844011 R220	750,00 633,00

REMS RAS St – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για την κοπή χαλυ-
βδοσωλήνων. Για μεγάλες απαιτήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	239,00	180,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	435,00	356,00

REMS RAS W INOX

Εργαλείο ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή κυματοειδών μεταλλικών σωλή-
νων από ανοξείδωτο χάλυβα, και επενδυμένοι.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S βελονοειδής	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	228,00	188,00

REMS RAS Cu – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων
για την κοπή σωλήνων.

Ιδανικά για την κοπή χαλκοσωλήνων.
Ταχεία ρύθμιση της ρυθμιστικής ατράκτου και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Συμπαγής κατασκευή για δύσκολες εφαρμογές. Σταθερή τηλεσκοπική άτρακτος, μακρύς
οδηγός ατράκτου και 4 ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται
ακριβής καθοδήγηση στον σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο
κόψιμο.

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	30,00	23,70
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	36,30	29,40
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	41,60	34,50

REMS RAS Cu-INOX – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσε-
ων για την κοπή σωλήνων.

Ιδανικά για την κοπή χαλκοσωλήνων, ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων λεπτού τοιχώματος,
χαλυβδοσωλήνων, σωλήνων αλουμινίου, σωλήνων από ορείχαλκο λεπτού τοιχώματος.
Συμπαγής κατασκευή για δύσκολες εφαρμογές. Σταθερή τηλεσκοπική άτρακτος, μακρύς οη-
γός ατράκτου και 4 ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται ακριβής
καθοδήγηση στον σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο κόψιμο.

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	30,00	23,70
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	36,30	29,40
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	41,60	34,50
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	35,40	29,30

REMS RAS P/SW 45/L

Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας με δύο συστήματα κοπής για την κοπή και την αυλάκωση
κυματοειδών σωλήνων προστασίας από πλαστικό.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	59,90	49,10

REMS RAS P – τα συμπαγή με τηλεσκοπικό άξονα.

Τηλεσκοπικός άξονας. Εύκολη, γρήγορη ρύθμιση και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Συμπαγής κατασκευή για δύσκολες εφαρμογές. Σταθερή τηλεσκοπική άτρακτος, μακρύς
οδηγός ατράκτου και 4 ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται
ακριβής καθοδήγηση στον σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο
κόψιμο.

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	61,00	50,70
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	73,20	60,90

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	61,00	42,60
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	73,20	53,70
Cu 8–42 * με ταχεία ρύθμιση	8–42 ¾–1¾"	113370 R	163,00	120,00
Cu 8–64 * με ταχεία ρύθμιση	8–64 ¾–2½"	113410 R	196,00	139,00

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	64,20	42,60
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	80,60	53,70
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1¾"	113380 R	167,00	134,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	196,00	156,00

REMS RAS P – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή σωλήνων. Με ταχεία ρύθμιση.

Ιδανικά για την κοπή πλαστικών και συνδετικών σωλήνων.

Εξαιρετικά σταθερή άτρακτος, μακρύς οδηγός ατράκτου και ειδικά σκληρυμένοι κύλινδροι αντίθλιψης. Έτσι, εξασφαλίζεται ακριβής καθοδήγηση στο σωλήνα, εύκολη ρύθμιση, εύκολη κοπή και ακριβές, κάθετο κόψιμο. Ταχεία ρύθμιση της ρυθμιστικής ατράκτου και προς τις δύο κατευθύνσεις.



* Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
P 10–40 * με ταχεία ρύθμιση	10–40 ½–1½"	290050 R	163,00	122,00
P 10–63 * με ταχεία ρύθμιση	10–63 ½–2"	290000 R	206,00	140,00
P 50–110, s11 * με ταχεία ρύθμιση	50–110 2–4"	290100 R	247,00	195,00
P 50–125, s16 με ταχεία ρύθμιση	50–125 2–5"	290500 R-S16	254,00	198,00
P 110–160 * με ταχεία ρύθμιση	110–160 4–6"	290200 R	305,00	246,00

REMS ROS PEX 28 S – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλήνων με ένα κόψιμο.

Σταθερή έκδοση σε μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για την κοπή σωλήνων PEX.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	91,70	73,80

REMS ROS P – Ανθεκτικά εργαλεία ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλήνων. Κατάλληλα και για σωλήνες λεπτού τοιχώματος. Σταθερή έκδοση σε αλουμίνιο / μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικά για την κοπή πλαστικών και συνδετικών σωλήνων.




Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
P 26	26 1"	291240 R	60,20	45,90
P 35 με ταχεία επαναφορά	35 1½"	291200 R	65,20	52,30
P 35 A με αυτόματη ταχεία επαναφορά	35 1½"	291220	83,10	66,90
P 42 με ταχεία επαναφορά	42 1½"	291250 R	143,00	94,50

REMS ROS P flex – Ανθεκτικά εργαλεία ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλήνων με ένα κόψιμο.



REMS RAS Cu-INOX S – Εργαλεία ποιότητας υψηλών απαιτήσεων για την κοπή σωλήνων.

Ιδανικά για την κοπή χαλκοσωλήνων, ανοξείδωτων χαλυβδόσωλήνων λεπτού τοιχώματος, χαλυβδόσωλήνων, σωλήνων αλουμινίου, σωλήνων από ορείχαλκο λεπτού τοιχώματος.

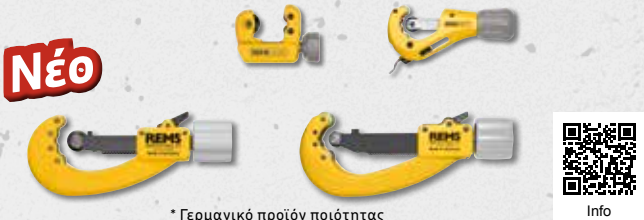

* Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø ίντσες/mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Cu-INOX 3–28 S Mini βελονοειδής	3–28 ¼–1½"	113241 R	58,60	48,30
Cu-INOX 3–35 S βελονοειδής	3–35 ¼–1¾"	113351 R	86,00	62,90
Cu-INOX 8–42 S * βελονοειδής, με ταχεία ρύθμιση	8–42 ¾–1½"	113385 R	172,00	135,00
Cu-INOX 8–64 S * βελονοειδής, με ταχεία ρύθμιση	8–64 ¾–2½"	113401 R	217,00	160,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για την καθαρή και γρήγορη κοπή σωλήνων με ένα κόψιμο.

Με ενσωματωμένο κόφτη σωλήνων για κυματοειδείς σωλήνες προστασίας. Σταθερή έκδοση σε μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για την κοπή συνδετικών σωλήνων και σωλήνων PEX.



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	123,00	88,50



Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
P 42 PS με ταχεία επαναφορά	42 1½"	291000 RPS	88,10	70,80
P 42 S με ταχεία επαναφορά	42 1½"	291010 R	99,20	72,70
P 63 P με ταχεία επαναφορά	63 2"	291270 R	174,00	139,00
P 63 S με ταχεία επαναφορά	63 2"	291290 R	190,00	139,00

Σταθερή έκδοση σε μαγνήσιο. Για χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικά για την κοπή εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων και μαλακών πλαστικών σωλήνων.

Χαρακτηρισμός	Σωλήνες Ø mm/ίντσες	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	56,20	43,50
P flex 22	22 ¾"	291410 R	62,80	48,60
P flex 28 S βελονοειδής	28 1½"	291430 R	88,30	68,50

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Κοπή και αφαίρεση γρεζιών έως Ø 115 mm.

Κάθετα. Χωρίς γρέζια. Χωρίς εξωτερικά γρέζια. Στεγνά. Ταχύτητα, π.χ. INOX Ø 54 mm μόλις σε 4 δευτερόλεπτα.

Μοναδικό! Ευρεσιτεχνία EP 1 782 904

Κινούμενος τροχός κοπής και ευθυγραμμισμένη πρόωση για γρήγορη κοπή.

1200 W
μόνο 17 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



ΔΩΡΕΑΝ*



REMS Cento Basic

Μηχανή για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 8–115 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό, Ø 8–108 mm. Για χαλυβδόσωληνες EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, χυτοσιδηρούς σωλήνες (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, πλαστικούς σωλήνες SDR 11, πάχος τοιχώματος s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", σωλήνες σύνδεσης Ø 10–110 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Αριθμός στροφών 115 min⁻¹. Τροχίσκοι από σκληρυμένο χάλυβα ακριβείας για σωλήνες Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Ποδοδιακόπτης ασφαλείας. Πολύγωνο. ΡΧ χωρίς τροχό κοπής. Για πάνγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 845001 R220 € 1.540,–

Τροχός κοπής REMS Cu-INOX δωρεάν!*

Τιμή € 117,–

Αριθ. προϊόντος 845X02 R220 €

1.430,–

REMS Cento 22 V – Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, για 280 τεμάχια σωλήνων συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου Ø 22 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή*.

REMS Cento 22 V Basic

Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 8–115 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό, Ø 8–108 mm. Για χαλυβδόσωληνες EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, χυτοσιδηρούς σωλήνες (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, πλαστικούς σωλήνες SDR 11, πάχος τοιχώματος s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", σωλήνες σύνδεσης Ø 10–110 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V. Αριθμός στροφών 84 min⁻¹. Τροχίσκοι από σκληρυμένο χάλυβα ακριβείας για σωλήνες Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Ποδοδιακόπτης ασφαλείας. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Πολύγωνο. Χωρίς τροχό κοπής. Για πάνγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 845002 R220 € 2.160,–

Τροχός κοπής REMS Cu-INOX δωρεάν!*

Τιμή € 117,–

Αριθ. προϊόντος 845X04 R220 €

1.820,–

REMS Cento 22 V Basic\Ρ

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 845002. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Χωρίς τροχό κοπής. Αριθ. προϊόντος 845007 R22 € 1.810,–

€ 1.490,–

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.



Εσωτερικός λειαντήρας έως DN 100 – ιδανικός για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής κτλ.

Ευρεσιτεχνίας EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Για ηλεκτρική κίνηση, με περιστρεφόμενο στοιχείο τριβής στο περίβλημα του κωνικού εργαλείου διέυρυνσης (EP 2 500 122), για την ηλεκτρική περιστροφική κίνηση μέσω του δίσκου κοπής του μηχανήματος κοπής σωλήνων REMS Cento, REMS Cento 22 V (με τροχό κοπής REMS Kωδ. Πρ. 845050 ή 845053). Αριθ. προϊόντος 113840 R € 350,–

€ 294,–




Ευρεσιτεχνίας EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – και για ηλεκτρική μετάδοση κίνησης

Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες Ø 10–54 mm, ½–2½". Και για ηλεκτρική κίνηση με τη μηχανή REMS Helix 22 V VE και άλλα δραπενοκαταβάδια (αριθμός στροφών ≤ 300 min⁻¹) με τις μηχανές κοπής σωλήνων REMS Cento (ημερομηνία κατασκευής από 09/2011), REMS Cento 22 V ή το δισκοπρίονο REMS Turbo Cu-INOX (ημερομηνία κατασκευής από 09/2011). Αριθ. προϊόντος 113835 R € 148,–

€ 117,–



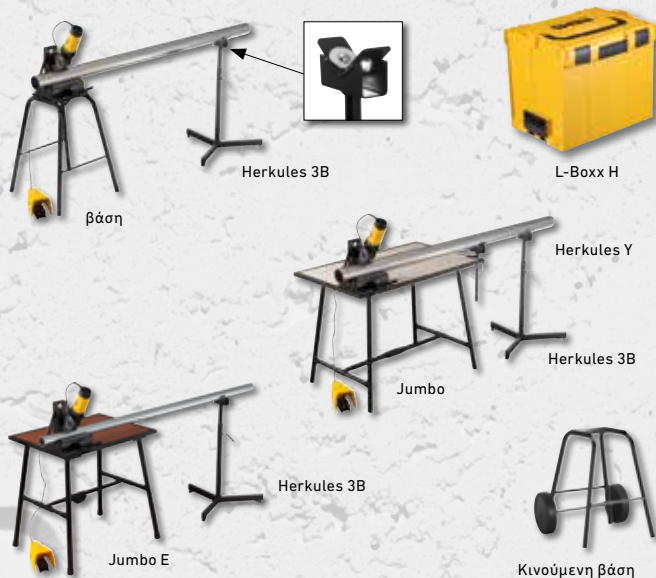

Πρόσθετα εξαρτήματα REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Βαλτισάκι συστήματος L-Boxx H
για REMS Cento / REMS Cento RF
Αριθ. προϊόντος 845085 R

€ 150,-

Εξαρτήματα Pack 1
αποτελείται από βάση και REMS Herkules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X01 R € 580,-

€ 480,-

Εξαρτήματα Pack 2
αποτελείται από Jumbo, Herkules 3B και Herkules Y
Αριθ. προϊόντος 120X02 R € 1.030,-

€ 836,-

Εξαρτήματα Pack 3
αποτελείται από Jumbo E και Herkules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X03 R € 660,-

€ 491,-

Εξαρτήματα Pack 4
Αποτελούμενη από κινούμενη βάση και REMS Herkules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X04 R € 730,-

€ 572,-

REMS REG – Ανθεκτικό εργαλείο ποιότητας για εξωτερική και εσωτερική λείανση σωλήνων.



Info

REMS REG 8–35

Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες
Ø 8–35 mm, Ø ½–1 ½".
Αριθ. προϊόντος 113825 R € 70,30

€ 54,10



Info

REMS REG 10–54

Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες
Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ¼".
Αριθ. προϊόντος 113830 R € 80,-

€ 62,30

Ευρεσιτεχνίας EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – και για ηλεκτρική μετάδοση κίνησης

Εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας για σωλήνες Ø 10–54 mm, ½–2 ¼". Και για ηλεκτρική κίνηση με τη μηχανή REMS Helix 22V VE και άλλα δραπενο-κατάβιδα (αριθμός στροφών ≤ 300 min⁻¹) με τις μηχανές κοπής σωλήνων REMS Cento (ημερομηνία κατασκευής από 09/2011), REMS Cento 22V ή το δισκοπρίονο REMS Turbo Cu-INOX (ημερομηνία κατασκευής από 09/2011).
Αριθ. προϊόντος 113835 R € 148,-

€ 117,-

REMS DueCento – Κοπή έως Ø 225 mm.

Κάθετα. Χωρίς ρινίσματα. Ιδανική για συγκόλληση. Γρήγορα. Χωρίς εξωτερικά γρέζια. Στεγνά. Γενικής χρήσης, για πολλά είδη σωλήνων.

Μοναδικό! Ευρεσιτεχνία EP 1 782 904

Κινούμενος τροχός κοπής και ευθύγραμμη πρόωση για γρήγορη κοπή.



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS DueCento Basic

Μηχανή κοπής σωλήνων για γρήγορη, κάθετη κοπή σωλήνων Ø 40–225 mm, χωρίς εξωτερικά γρέζια. Για σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα, χαλκό, Ø 54–225 mm. Για χαλυβδοσωλήνες EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", χυτοσιδηρούς σωλήνες (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, πλαστικούς σωλήνες SDR 11, πάχος τοιχώματος s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ¼–8", σωλήνες σύνδεσης Ø 40–110 mm. Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρήζει συντήρησης, δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Αριθμός στροφών 115 min⁻¹. Τροχήσκι από σκληρυμένο χαλυβδοσωλήνα ακριβείας για σωλήνες Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Ποδοδιακόπτης ασφαλείας. Πολύγωνο. Χωρίς τροχό κοπής. 2 τεμάχια βάσεις στήριξης σωλήνων 1 ρυθμιζόμενες καθ' ύψος, για σωλήνες Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 845004 R220 € 3.050,-

ΔΩΡΕΑΝ*

Σούπερ προσφορά!*

Με την αγορά ενός REMS DueCento Basic παίρνετε 3 τροχούς κοπής της επιλογής σας δωρεάν! Εξοικονομείτε επιπλέον από € 351,- μέχρι € 444,-.



Αριθ. προϊόντος 845X03 R220 €

2.990,-



Info



REMS KaliGrat E – Στιβαρό εργαλείο ποιότητας για βαθμονόμηση και εξωτερική/εσωτερική λείανση σωλήνων. Για χειροκίνητη λειτουργία ή ηλεκτρική μετάδοση κίνησης.

Ταυτόχρονα, βαθμονόμηση και εξωτερική/εσωτερική λείανση. Λαβή καστανίας με ανταλλάξιμες κεφαλές βαθμονόμησης και λείανσης, με υποδοχή ταχείας αλλαγής.

REMS KaliGrat E Set

Εργαλείο βαθμονόμησης και εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας σωλήνων, για χειροκίνητη λειτουργία ή ηλεκτρική μετάδοση κίνησης. Για συνδετικούς σωλήνες Ø 14–63 mm. Λαβή καστανίας με υποδοχή ταχείας αλλαγής με ελατηριωτή ασφάλιση, κεφαλές βαθμονόμησης και λείανσης. Σε σταθερό βαλίσσακι.

Έκδοση Ø mm × πάχος τοιχώματος mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	359,00	287,00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	670,00	534,00

REMS KaliGrat R – Στιβαρά εργαλεία ποιότητας για βαθμονόμηση και εσωτερική λείανση σωλήνων, με το ένα χέρι.

Ταυτόχρονα, βαθμονόμηση και εσωτερική λείανση. Λαβή καστανίας με βαθμιδωτό άξονα βαθμονόμησης με ενσωματωμένες λεπίδες λείανσης.



Info

REMS KaliGrat R Set

Εργαλείο βαθμονόμησης και εσωτερικός λειαντήρας. Για συνδετικούς σωλήνες Ø 16–63 mm. Λαβή καστανίας με άξονα βαθμονόμησης για διαφορετικές διαμέτρους και πάχη τοιχώματος, με ενσωματωμένες λεπίδες λείανσης. Σε συσκευασία μπλίστερ.

Έκδοση Ø mm × πάχος τοιχώματος mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	103,00	81,90
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	103,00	81,90
R3 40×3,5+50×4+63×4,5	114047 R	206,00	164,00
R3 40×4+50×4,5+63×6	114048 R	206,00	164,00

REMS KaliGrat H – Στιβαρά εργαλεία ποιότητας για βαθμονόμηση και εξωτερική/εσωτερική λείανση σωλήνων.

Ταυτόχρονα, βαθμονόμηση και εξωτερική/εσωτερική λείανση. Αστεροειδής λαβή με άξονες βαθμονόμησης και λεπίδες λείανσης.



Info

REMS KaliGrat H Set

Εργαλείο βαθμονόμησης και εξωτερικός/εσωτερικός λειαντήρας. Για συνδετικούς σωλήνες Ø 16–26 mm. Σε συσκευασία μπλίστερ.

Έκδοση Ø mm × πάχος τοιχώματος mm	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
16×2+20×2+26×3	114060 R	122,00	96,60
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	122,00	96,60

Νέο



Ανθεκτικά εργαλεία ποιότητας για έντονες καταπονήσεις και μακρά διάρκεια ζωής.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Λαβίδα σωλήνων με σιαγόνες S, σουηδικό μοντέλο. DIN 5234 – Σχήμα C. Λαβίδα αντλίας νερού με εισαγόμενη άρθρωση (βιομηχανία), 7πλά ρυθμιζόμενη. DIN ISO 8976. Αριθ. προϊόντος 116X01 R € 168,-

€ 104,-



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Λαβίδες σωλήνων με σιαγόνες S, σουηδικό μοντέλο. DIN 5234 – Σχήμα C. Αριθ. προϊόντος 116X02 R € 241,-

€ 146,-

REMS Aquila 3B

Φορητός σταθμός επεξεργασίας σωλήνων. Ασφαλής σύσφιξη σωλήνων μέχρι 6". Παντού επί τύπου.

Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"



REMS Aquila 3B

Σταθμός επεξεργασίας σωλήνων με αλυσιδωτή μέγγενη για τη σύσφιξη σωλήνων, μασίφ υλικό, Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Πλατφόρμα εργασίας με ενσωματωμένη αλυσιδωτή μέγγενη σύσφιξης σωλήνων και διπλή σιαγόνα σύσφιξης, βάση στήριξης σωλήνων, στηρίγματα εργαλείων, 3 μηχανισμούς κάμψης για την κάμψη σωλήνων Ø 10 – 26 mm, Ø ¾ – ¾", κεφαλή σύσφιξης. Πτυσσόμενος τρίποδας με πλάκα μεταφοράς. Φορτίο ≤ 450 κιλά. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 120270 R € 560,-

€ 455,-

REMS Aquila WB

Ασφαλής σύσφιξη σωλήνων μέχρι 6".



Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Aquila WB

Υψηλής ποιότητας αλυσιδωτή μέγγενη σύσφιξης σωλήνων για τη σύσφιξη σωλήνων, μασίφ υλικό, Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Πλάκα βάσης με ενσωματωμένη αλυσιδωτή μέγγενη σύσφιξης σωλήνων και διπλή σιαγόνα σύσφιξης, βάση στήριξης σωλήνων, μηχανισμό κάμψης. Για πάγκους εργασίας. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 120250 R € 326,-

€ 257,-



REMS Herkules XL 12" – Απίστευτα σταθερό για σωλήνες έως 12".



REMS Herkules XL 12"

Ρυθμιζόμενη σε ύψος, αναδιπλούμενη βάση στήριξης για σωλήνες, μασίφ υλικό, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Φορτίο ≤ 450 κιλά. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 120125 R € 381,-

€ 297,-



Info



REMS Lumen – ηλεκτρικός φωτισμός. Υψηλής ισχύος. Εύχρηστος, ελαφρύς. Αβαθμίδωτα περιστρεφόμενοι.

REMS Lumen 5000

Ηλεκτρικός προβολέας LED υψηλής ισχύος. 230 V, 50 – 60 Hz.
Φωτεινή ροή ≤ 5.000 lm, ισχύς ≤ 50 W. Καλώδιο σύνδεσης 5 m. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175220 R220 € 86,10

€ **67,70**

REMS Lumen 7000

Ηλεκτρικός προβολέας LED υψηλής ισχύος. 230 V, 50 – 60 Hz.
Φωτεινή ροή ≤ 7.000 lm, ισχύς ≤ 70 W. Καλώδιο σύνδεσης 5 m. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175221 R220 € 104,-

€ **81,20**

REMS Lumen 10000

Ηλεκτρικός προβολέας LED υψηλής ισχύος. 230 V, 50 – 60 Hz.
Βαθμίδα φωτεινότητας 1: Φωτεινή ροή ≤ 5.000 lm, ισχύς ≤ 50 W.
Βαθμίδα φωτεινότητας 2: Φωτεινή ροή ≤ 10.000 lm, ισχύς ≤ 100 W.
Καλώδιο σύνδεσης 5 m. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175222 R220 € 130,-

€ **105,-**

REMS Τηλεσκοπικό τρίποδο 3B

Σε τρίποδο, ρυθμιζόμενο σε ύψος, πτυσσόμενο
Αριθ. προϊόντος 175230 R

€ **32,60**

REMS Lumen 2800 22 V – φωτίζει παντού. Υψηλής ισχύος. Φορητό, εύχρηστο, ελαφρύ. Για λειτουργία με μπαταρία και μέσω δικτύου. Αβαθμίδωτα περιστρεφόμενοι.



Info



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

Χαρακτηρισμός	Ώρες λειτουργίας h		
	Βαθμίδα 1	Βαθμίδα 2	Βαθμίδα 3
Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Επαναφορτιζόμενος προβολέας LED υψηλής ισχύος. Για λειτουργία με συσσωρευτή και μέσω δικτύου. Φωτεινή ροή ≤ 2800 lm. Τροφοδοσία τάσης 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε χαρτόνι.
Αριθ. προϊόντος 175210 R220 € 152,-

€ **122,-**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Επαναφορτιζόμενος προβολέας LED υψηλής ισχύος. Για λειτουργία με συσσωρευτή και μέσω δικτύου. Φωτεινή ροή ≤ 2800 lm. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Τροφοδοσία τάσης 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Σε χαρτόνι.

Αριθ. προϊόντος 175211 R220 € 479,-

€ **364,-**

REMS Τηλεσκοπικό τρίποδο 3B

Σε τρίποδο, ρυθμιζόμενο σε ύψος, πτυσσόμενο
Αριθ. προϊόντος 175230 R

€ **32,60**

REMS Contact 2000 – η μικρότερη, ισχυρότερη και γρηγορότερη συσκευή αυτού του είδους.



Λειτουργική ισχύς = Ισχύς συγκόλλησης = 2000 W!
Συνεπώς, χρόνος συγκόλλησης π.χ. για $\varnothing$ 18 mm μόνο 18 s.



Info

REMS Contact 2000 Super-Pack

Ηλεκτρική συσκευή συγκόλλησης για μαλακή συγκόλληση χαλκοσωλήνων $\varnothing$ 6 – 54 mm, $\varnothing$ $\frac{1}{4}$ – 2 $\frac{1}{2}$ ". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, τάση ελέγχου 24 V. Λαβίδα συγκόλλησης με καλώδια μήκους 4 m, μετασχηματιστής ασφαλείας, 4 τεμάχια ηλεκτρόδια σχήματος πρίσματος, 2 τεμάχια ραβδόμορφα ηλεκτρόδια, 250 γρ. υλικό μαλακής συγκόλλησης ποιότητας REMS Lot Cu 3, 250 γρ. πάστα μαλακής συγκόλλησης ποιότητας REMS Paste Cu 3, 1 κόφτης σωλήνων REMS RAS Cu-INOX 3 – 35, συσκευασία των 10 πανιών καθαρισμού από στρώμα ινών REMS Cu-Vlies. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 164050 R220 € 1.050,-

€ **907,-**



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

μέχρι
2"



Υψηλή απόδοση ψύξης, π.χ. χαλυβδόσωληνας 3/4" μόλις σε 9 min*.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος/νερού περ. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – ηλεκτρικό πάγωμα αντί για εκκένωση. Απίστευτα γρήγορα μέχρι 2".



Info

Κεφαλές ψύξης ενός τεμαχίου για εργασίες στον πυρήνα $\varnothing \frac{1}{4} - 1"$ και/ή $\varnothing 15 - 35$ mm, χωρίς να χρειάζονται παρεμβύσματα προσαρμογής. Εξαιρετικά συμπαγείς κεφαλές ψύξης με γεωμετρικά ειδικά σχεδιασμένες κοιλότητες για την υποδοχή διαφορετικών κάθε φορά διαμέτρων σωλήνων. Πολύ στενές, πλάτους μόνο 50 mm. Εφαρμόζονται παντού, ακόμη και σε στενά σημεία. Δεν απαιτείται γρασάρισμα/πάστα.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Ηλεκτρική συσκευή ψύξης σωλήνων με κλειστό κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Για χαλυβδόσωληνες, χαλκοσωληνες, πλαστικούς και συνδετικούς σωλήνες διαμέτρου $\varnothing \frac{1}{4} - 2"$, $\varnothing 10 - 60$ mm. Συγκρότημα ψύξης 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 σωλήνες ψυκτικού μέσου, μήκους 2,5 m, 2 συνδετικά καλώδια, 2 ψηφιακά θερμομέτρα LCD, φιάλη ψεκασμού. Εξοπλισμός για $\varnothing \frac{1}{4} - 1\frac{1}{4}"$, 15–42 mm. Σε στιβαρό μεταλλικό περίβλημα. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 131012 R220 € 1.960,–

€ **1.340,–**



Σετ λειτουργίας 1½–2" / 54–60 mm

Αριθ. προϊόντος 131160 R € 272,–

€ **130,–**

μέχρι
2"



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος/νερού περ. 18°C.

REMS Eskimo – Ψύξη αντί για εκκένωση. Απίστευτα γρήγορα μέχρι 2". Αυτόματη τροφοδοσία ψυκτικού μέσου.

Ιδιαίτερα μικροί, ανθεκτικοί εξωτερικοί στεγανοποιητικοί δακτύλιοι ψύξης. Υψηλή απόδοση ψύξης, π.χ. χαλυβδόσωληνας 3/4" μόλις σε 4 min*.



Info

REMS Eskimo Set

Συσκευή ψύξης σωλήνων για ψυκτικό μέσο διοξείδιο του άνθρακα. Για χαλυβδόσωληνες, χαλκοσωληνες, πλαστικούς και συνδετικούς σωλήνες διαμέτρου $\varnothing \frac{1}{4} - 2"$, $\varnothing 10 - 60$ mm. Από 2 τεμάχια στεγανοποιητικούς δακτύλιους ψύξης σε 10 διαφορετικά μεγέθη για όλο το εύρος εργασίας, σύνδεση φλάντζας με διανομέα T, παξιμάδι σφράγισης, 2 χειρολαβές με εγχυτήρα, 2 εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης. Σε στιβαρό βαλτισάκι. Αριθ. προϊόντος 130002 R € 630,–

€ **466,–**

REMS Jumbo – εύχρηστο και ελαφρύ. Ταχύτατη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.



Info



Πλατφόρμα εργασίας 1100 × 700 × 26 mm
Υψος εργασίας 800 mm
Βάρος 28 kg
Φορτίο ≤ 300 kg



Πλατφόρμα εργασίας 800 × 600 × 22 mm
Υψος εργασίας 800 mm
Βάρος 23 kg
Φορτίο ≤ 300 kg

REMS Jumbo

Πτυσσόμενος πάγκος με αρθρωτό μοχλό. Πλατφόρμα εργασίας κατά DIN 68 705. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 120200 R € 468,–

€ **390,–**

REMS Jumbo E

Πτυσσόμενος πάγκος με αρθρωτό μοχλό. Πλατφόρμα εργασίας κατά DIN 68 705. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 120240 R € 305,–

€ **240,–**



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας


REMS 22V
 LI-ION TECHNOLOGY
 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah


Νέο

REMS Hydro-Swing 22 V – Κάμψη σωλήνων, εκεί όπου τοποθετούνται. Φορητό, εύχρηστο, ελαφρύ. Γενικής χρήσης, για πολλά είδη σωλήνων.

Συσσωρευτής λιθίου-ϊόντων 21,6V, 2,5 Ah, για περ. 110 κυρτώσεις ανοξείδωτου χαλυβδωτού σωλήνα των συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής διαμέτρου Ø 22 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Επαναφορτιζόμενος κουρμπάδορος Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", έως 90°. Μαλακοί χαλκοσωλήνες Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από μαλακός ανθρακοχάλυβας επενδυμένοι Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, μαλακοί χαλυβδωσωλήνες ακριβείας Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–32 mm. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό επαναφορτιζόμενο κινητήρα 21,6V, 380 W, ανθεκτικό πλαστικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Δύναμη πρόωσης 22 kN. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. LED φως εργασίας. Συσσωρευτής λιθίου-ϊόντων 21,6V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής λιθίου-ϊόντων 220–240V, 50–60 Hz, 70 W. Έως Ø 26 mm με εξαρτήματα κάμψης, φορέα ολισθητήρα H-S Ø 10–26 mm με ολισθητήρες. Έως Ø 32 mm εξαρτήματα κάμψης, 2 φορείς ολισθητήρα Ø 10–26 mm και Ø 32 mm με ολισθητήρες. Σε σύστημα-βαλίτσα XL-Boxx.

Μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 153410 RX220 € 1.460,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Αριθ. προϊόντος 153417 R220 € 1.670,–

Συνδετικοί σωλήνες, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1/2"

Αριθ. προϊόντος 153418 RX220 € 1.880,–

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V με εξαρτήματα κάμψης αλουμινίου, ειδικά για Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4521, άνευ νικελίου), Geberit Mapress ανθρακοχάλυβας (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 153419 R220 € 1.560,–

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Χωρίς εξαρτήματα κάμψης, χωρίς ολισθαίνοντες φορείς. Σε σύστημα-βαλίτσα XL-Boxx.

Αριθ. προϊόντος 153402 R22 € 820,–

Συσκευή H-S

για ανάστροφη κάμψη σε τοποθετημένους σωλήνες έως Ø 26 mm, 3/8"

Αριθ. προϊόντος 153450 R

€ 250,–

*Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

REMS Swing – Κάμψη σωλήνων, εκεί όπου τοποθετούνται, έως Ø 32 mm.

Απίστευτα γρήγορη εργασία χάρη στον πρακτικό μοχλό πολλαπλών λειτουργιών για ταχεία πρόωση και ταχεία επαναφορά. Οδοντωτή ράβδος από σκληρυμένο χάλυβα.



Info



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Swing

Κουρμπάδορος χειρισμού με το ένα χέρι Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", έως 90°. Μαλακοί χαλκοσωλήνες Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλυβδωσωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, μαλακοί χαλυβδωσωλήνες ακριβείας Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–32 mm. Έως Ø 26 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, φορέα ολισθητήρα S Ø 10–26 mm με ολισθητήρες, σε σταθερό μεταλλικό κιβώτιο/βαλίτσα. Έως Ø 32 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, 2 ολισθαίνοντες φορείς Ø 10–26 mm και Ø 32 mm με ολισθητήρες, σε στιβαρό βαλίτσακι.

Χαλκοσωλήνες, κτλ.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 153025 R € 378,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Αριθ. προϊόντος 153022 R € 395,–

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Αριθ. προϊόντος 153023 R € 640,–


Για συνδετικούς σωλήνες Uronor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Με διάταξη μετάδοσης κίνησης UP, εξαρτήματα κάμψης UP με μικρότερες ακτίνες κάμψης, φορέας ολισθητήρα UP Ø 16–32 mm με ολισθητήρες, σε σταθερή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 153030 R € 580,–

€ 463,–



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Νέο

REMS Hydro-Swing – Άνετη εργασία χάρη στην ελαιοϋδραυλική μετάδοση δύναμης. Ιδανικό για συνδετικούς σωλήνες διαμέτρου έως Ø 32 mm.

Επίσης, για ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες διαμέτρου έως Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ελαιοϋδραυλικός χειροκίνητος κουρμαδόρος Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", έως 90°. Μαλακοί χαλκοσωλήνες Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από μαλακό ανθρακοχάλυβα επενδυμένος Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–32 mm. Έως Ø 26 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, φορέα ολισθητήρα H-S Ø 10–26 mm με ολισθητήρες, σε σταθερό βαλιτάκι. Έως Ø 32 mm με διάταξη μετάδοσης κίνησης, εξαρτήματα κάμψης, 2 φορείς ολισθητήρα Ø 10–26 mm και Ø 32 mm με ολισθητήρες, σε στιβαρό βαλιτάκι.

Μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 153525 RX € 740,-

Συνδετικοί σωλήνες, κτλ.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Αριθ. προϊόντος 153523 R € 850,-

Συνδετικοί σωλήνες, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"

Αριθ. προϊόντος 153528 RX € 910,-

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing με εξαρτήματα κάμψης αλουμινίου, ειδικά για Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας (EN 10088, 1.4521, άνευ νικελίου), Geberit Mapress ανθρακοχάλυβας (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, μαλακοί χαλκοσωλήνες κτλ.

Set 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 153510 R € 820,-

Συσκευή H-S

για ανάστροφη κάμψη σε τοποθετημένους σωλήνες έως Ø 26 mm, ¾"

Αριθ. προϊόντος 153450 R

€ 250,-

REMS Python – Γλυτώστε από τις ακριβές συνδέσεις. Πανεύκολη κάμψη έως Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Ελαιο-υδραυλικός κουρμαδόρος για κάμψη ακριβείας σωλήνων έως 90°. Χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¼–2", σωλήνες σύνδεσης Ø 32–75 mm. Διάταξη μετάδοσης κίνησης με φορείς κυλίνδρων, επάνω φορέας κυλίνδρου με πλευρικά μετατοπιζόμενη πλάκα εδράνου κυλίνδρου, 2 κυλίνδροι, εξαρτήματα κάμψης St ή V. Σε στιβαρό κιβώτιο μεταφοράς. Χαλυβδοσωλήνες

Set St ¾ + ½ + ⅜ + 1 + 1¼"

Αριθ. προϊόντος 590020 R € 1.770,-

Χαλυβδοσωλήνες

Set St ½ + ⅜ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"

Αριθ. προϊόντος 590021 R € 1.900,-

Σωλήνες σύνδεσης

Set V 40 + 50 + 63 mm

Αριθ. προϊόντος 590022 R € 1.790,-

Βάση με 3 πόδια

Αριθ. προϊόντος 590150 R

Εξάρτημα κάμψης και ολισθητήρες 75 mm

Αριθ. προϊόντος 590063 R

€ 177,-

€ 740,-



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Βάση με 3 πόδια (πρόσθετο εξάρτημα)

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Κάμψη σωλήνων χωρίς πτυχώσεις έως Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Κάμψη, αντί για ακριβές συνδέσεις!

Με τον REMS Curvo κάνετε απόσβεση με λίγους μόνο κεκαμμένους σωλήνες.

Χωρίς μέγγενη.

Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις.



Info



1000 W – μόνο 8 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Curvo

Ηλεκτρικός κουρπαδόρος Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", έως 180°. Σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–18 mm, χαλκοσωλήνες χοντρού τοιχώματος K65 για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού EN 12735-1 Ø ¾–1½", σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 12–28 mm, ανθρακοχάλυβας, και επενδυμένος, Ø 12–28 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10–28 mm, χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¼–¾", σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 50086 Ø 16–32 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–40 mm, κτλ. Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με κιβώτιο που δεν χρειάζεται συντήρηση και συμπλέκτη τριβής ασφαλείας, κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, αβαθμίδωτος, ηλεκτρονικός βηματικός διακόπτης ασφαλείας, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Επιταχυνόμενη μετατόπιση και σταθερά χαμηλή ταχύτητα για κάμψη ακριβείας. Πείρος ασφάλισης. Εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες¹. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

REMS Curvo	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1.840,00	1.540,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2.050,00	1.740,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2.160,00	1.830,00



* Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

REMS Curvo 22 V – Φορητό, εύχρηστο, ελαφρύ.

Κάμψη, αντί για ακριβές συνδέσεις. Με τον REMS Curvo 22 V κάνετε απόσβεση με λίγους μόνο κεκαμμένους σωλήνες. Χωρίς μέγγενη. Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις. Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, για 90 κυρτώσεις ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα των συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής διαμέτρου Ø 22 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή¹.



Info



μόνο 8,5 kg

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Curvo 22 V

Επαναφορτιζόμενος κουρπαδόρος Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", έως 180°. Σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–18 mm, χαλκοσωλήνες χοντρού τοιχώματος K65 για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού EN 12735-1 Ø ¾–1½", σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 12–28 mm, ανθρακοχάλυβας, και επενδυμένος, Ø 12–28 mm, μαλακοί χαλυβδοσωλήνες ακριβείας Ø 10–28 mm, χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¼–¾", σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 50086 Ø 16–25 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–40 mm, κτλ. Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με κιβώτιο που δεν χρειάζεται συντήρηση και συμπλέκτη τριβής ασφαλείας, ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V, αβαθμίδωτος, ηλεκτρονικός βηματικός διακόπτης ασφαλείας, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Επιταχυνόμενη μετατόπιση και σταθερά χαμηλή ταχύτητα για κάμψη ακριβείας. Έλεγχος κατάστασης μηχανήματος με προστασία από υπερφόρτωση, έλεγχος της θερμοκρασίας, έλεγχος κατάστασης φόρτισης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Πείρος ασφάλισης. Εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες¹. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

REMS Curvo 22 V	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2.670,00	2.050,00
Set\P 15 + 18 + 22 Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	580091 R22	2.020,00	1.740,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2.830,00	2.210,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2.940,00	2.280,00
Set\P 15 + 18 + 22 + 28 Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.	580092 R22	2.360,00	1.980,00

Στήριγμα μηχανής 3B

ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, σε τρίποδο
Αριθ. προϊόντος 586100 R € 257,-

€ 152,-

¹ Τα σετ REMS Curvo/Curvo 22 V παραδίδονται με εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες με την κάθε φορά μικρότερη ακτίνα, βλ. Κατάλογο.

REMS Curvo 50 – Κάμψη μεγάλων σωλήνων χωρίς πτυχώσεις έως Ø 50 mm, 90°.



Info

Χωρίς μέγγενη. Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής χωρίς ρυθμίσεις.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Ηλεκτρικός κουρπαδόρος Ø 10–50 mm, έως 90°. Χαλυβδοσωλήνες EN 10255 Ø ¼–1½", ανοξείδωτοι χαλυβδοσωλήνες EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1½", s ≤ 2,6 mm, σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, Ø 10–42 mm, χαλκοσωλήνες λεπτού τοιχώματος Ø 10–35 mm, χαλκοσωλήνες χοντρού τοιχώματος K65 για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού EN 12735-1 Ø ¾–1½", σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 12–42 mm, ανθρακοχάλυβας Ø 12–42 mm, ανθρακοχάλυβας επενδυμένος Ø 12–28 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–50 mm, κτλ. Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δεν χρειάζεται συντήρηση και συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, αβαθμίδωτος, ηλεκτρονικός βηματικός διακόπτης ασφαλείας, δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση. Τετράγωνος οδηγός κάμψης 35–50, στήριγμα 35–50 (για εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1½" R140), πείρος ασφάλισης. Σε στιβαρό κιβώτιο μεταφοράς.
Αριθ. προϊόντος 580110 R220 € 3.660,-

€ 3.130,-

Τετράγωνος οδηγός κάμψης 10–40, στήριγμα 10–40

για εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες των REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, βλ. Πίνακα.
Αριθ. προϊόντος 582120 R € 319,-



1000 W

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Sinus – Κάμψη σωλήνων
χωρίς πτυχώσεις.



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Sinus Set

Χειροκίνητος κουρμπασός Ø 10–32 mm, Ø ¾–1", έως 180°. Σκληροί, ημίσκληροι, μαλακοί χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–22 mm, Ø ¾–1", μαλακοί επενδυμένοι χαλκοσωλήνες, και λεπτού τοιχώματος, Ø 10–18 mm, σωλήνες συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακοχάλυβα επενδεδυμένο, Ø 12–18 mm, ανθρακοχάλυβα Ø 12–22 mm, μαλακοί χαλβοσωλήνες ακριβείας Ø 10–20 mm, σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 50086 Ø 16–20 mm, συνδετικοί σωλήνες Ø 14–32 mm, κτλ. Διάταξη μετάδοσης κίνησης, πείρος ασφάλισης. Εξαρτήματα κάμψης και ολισθητήρες. Σπρέι κάμψης REMS. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Set 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 154001 R € 850,-

Set 14 + 16 + 18

Αριθ. προϊόντος 154002 R € 820,-

Set 12 + 15 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 154003 R € 950,-

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22

Αριθ. προϊόντος 154004 R € 1.200,-

€ 603,-

€ 603,-

€ 700,-

€ 849,-

Ιδανικό για τον τεχνικό
εγκατάστασης!

Θερμαντικό στοιχείο κατά DVS.
Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Διατάξεις ταχυσύφιξης με εξαρτήματα σύσφιξης,
επιλεκτικά με σφιγκτήρες λοξές αναχωρήσεις.



Info

REMS SSM 160RS

Μηχάνες συγκόλλησης πίεσως με θερμαντικό στοιχείο για πλαστικούς σωλήνες και διαμορφωμένα τεμάχια από PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Θερμαντικό στοιχείο υψηλής ποιότητας επικάλυψη PTFE 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 180–290°C, προρρυθμισμένη για σωλήνες PE. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρική διάταξη πλάνισματος 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Διάταξη προσπίεσης, διατάξεις ταχυσύφιξης με εξαρτήματα σύσφιξης, επιλεκτικά με σφιγκτήρες λοξές αναχωρήσεις Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 εδράσεις σωλήνων Ø 160 mm με εξαρτήματα εναπόθεσης σωλήνων Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Μεταλλική κασετίνα για εξαρτήματα σύσφιξης και εδράσης σωλήνων. Βάση κατασκευασμένη από σωλήνες.

Αριθ. προϊόντος 252026 R220 € 4.800,-

€ 3.920,-

REMS EMSG 160-2 – αυτόματη συγκόλληση.

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Ακουστική και οπτική παρακολούθηση της διαδικασίας συγκόλλησης.



Info

Νέο



REMS EMSG 160-2

Συσκευή συγκόλλησης ηλεκτρομυφών, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, για τη συγκόλληση σωλήνων αποχέτευσης με μούφες ηλεκτροσυγκόλλησης από PE (πολυαιθυλένιο) των κατασκευαστών Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, με ακουστική και οπτική παρακολούθηση της διαδικασίας συγκόλλησης. Σε σταθερό και ανθεκτικό στα χτυπήματα πλαστικό περίβλημα με ελατηριωτά άγκιστρα. Καλώδιο συγκόλλησης 3,9 m. Ξέστρο σωλήνων χειρός. Σε σταθερό βαλιτσάκι.

Αριθ. προϊόντος 261002 R220 € 810,-

€ 671,-

REMS MSG – ορθολογική συγκόλληση μούφας

Θερμαντικά στοιχεία κατά DVS.
Υψηλής ποιότητας επίστρωση PTFE.



Info



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Συσκευή συγκόλλησης μούφας με θερμαντικό στοιχείο για πλαστικούς σωλήνες και ρακόρ σωληνώσεων από PB, PE, PP, PVDF. Θερμαντικό στοιχείο 230 V, με θερμαντικά στόμια επιστρωμένα με PTFE, θερμαντικούς δακτυλίους για Ø 20, 25, 32 mm. Σταθερά ρυθμισμένη θερμοκρασία για σωλήνες PP στους 263°C, με ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. Πέλματα στήριξης. Στήριγμα για πάγκο εργασίας για τη στερέωση της συσκευής σε οριζόντια ή κάθετη θέση. Εξάγωνο κλειδί ακίδων για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των θερμαντικών στομιών και θερμαντικών δακτυλίων. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 256233 R220 € 590,-

€ 461,-

REMS Secco – για ξήρανση και αφύγρανση.

Απόδοση αφύγρανσης ≤ 80 l / 24 h
Ποσότητα αέρα ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Απόδοση αφύγρανσης ≤ 50 l / 24 h
Ποσότητα αέρα ≤ 265 m³/h

Ισχυρός, αποτελεσματικός αφυγραντήρας/ξηραντήρας για την ξήρανση χώρων, π.χ. μετά από ζημιές από πόσιμο νερό, πλημμύρες, για την αφύγρανση υγρών-μουχλιασμένων κελαιρών, κτλ., και για το γρήγορο στέγνωμα π.χ. μπετόν, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Για επαγγελματική χρήση στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία.

REMS Secco 80 Set

Ηλεκτρικός αφυγραντήρας/ξηραντήρας για επαγγελματική χρήση. Για την ξήρανση χώρων, την αφύγρανση κελαιρών, κτλ., και για το στέγνωμα π.χ. μπετόν, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Ψυκτική μονάδα με περιστροφικό συμπιεστή και κινητήρα με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 680 W, με αυτόματο σύστημα απόψυξης θερμού αερίου, για μόνιμη λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Απόδοση αφύγρανσης ≤ 80 l/24 h, ποσότητα αέρα ≤ 850 m³/h. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με φωτισμένη οθόνη 3" και λειτουργία μνήμης. Ηλεκτρονικός υγροστάτης, μετρητής ωρών λειτουργίας, μετρητής κατανάλωσης ρεύματος, Φίλτρο αέρα. Σε σταθερό μεταλλικό περίβλημα επάνω σε κινούμενο πλαίσιο χαλυβδόσωλη με μεγάλους τροχούς κύλισης. Σε χαρτοκιβώτιο.



Σούπερ προσφορά!*

Με την αγορά μίας συσκευής REMS Secco 80 Set παίρνετε δωρό 1 συσκευή μέτρησης υγρασίας REMS Detect W. Εξοικονομείτε επιπλέον € 246,-

Αριθ. προϊόντος 132X01 R220 € **1.890,-**

REMS Secco 50 Set

Ηλεκτρικός αφυγραντήρας/ξηραντήρας για επαγγελματική χρήση. Για την ξήρανση χώρων, την αφύγρανση κελαιρών, κτλ., και για το στέγνωμα π.χ. μπετόν, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Ψυκτική μονάδα με περιστροφικό εμβολοφόρο συμπιεστή και κινητήρα με πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 760 W, με ηλεκτρονικό σύστημα απόψυξης, για συνεχή λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Απόδοση αφύγρανσης ≤ 50 l/24 h, ποσότητα αέρα ≤ 265 m³/h. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με φωτισμένο πίνακα ελέγχου μεγάλης έκτασης και λειτουργία μνήμης. Ηλεκτρονικός υγροστάτης, Φίλτρο αέρα. Εσωτερικό δοχείο συμπυκνώματος 7,7 λίτρων. Σε σταθερό πλαστικό περίβλημα με τροχίσκους. Σε χαρτοκιβώτιο.

Αριθ. προϊόντος 132011 R220 € 820,-

€ **692,-**

Δοχείο συμπυκνώματος 11,5 l

για την εκκένωση του συμπυκνώματος μέσα σε μεταλλικό περίβλημα.

Αριθ. προϊόντος 132100 R

€ **56,¹⁰**

Σετ αέρα εξαερισμού

Αποτελούμενο από εύκαμπτο σωλήνα αέρα εξαερισμού διαμέτρου Ø 200 mm, μήκους 10 m, με μεταλλικούς δακτυλίους στερέωσης για επί τόπου ανάρτηση, με φλάντζα σύνδεσης, για την κατανομή του αέρα εξαερισμού στο χώρο, για την αφύγρανση κοιλοτήτων, π.χ. μέσω ενδιάμεσων πατωμάτων, και για τον πρόσθετο αερισμό υγρών επιφανειών.

Αριθ. προϊόντος 132104 R

€ **335,-**

REMS Detect W

Διηλεκτρική συσκευή μέτρησης υγρασίας για την μέτρηση της υγρασίας χωρίς ζημιές σε δομικά υλικά, όπως π.χ. σκυρόδεμα, τοιχοποιία, γύψο, ξύλο.

Αριθ. προϊόντος 132115 R

€ **246,-**

REMS Orkan – για εξαερισμό.



REMS Orkan 1360

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες για επαγγελματική χρήση. Για αερισμό και εξαερισμό χώρων, ενδιάμεσων χώρων, φρεατίων, κοιλοτήτων και για εξαερισμό και ψύξη με αέρα μηχανημάτων, εκθεσιακών περιπτέρων, αιθουσών εκδηλώσεων. Για την ενίσχυση της ανταλλαγής αέρα σε υγρά, μουχλιασμένα κελάρια, για την ενίσχυση του στεγνώματος π.χ. σκυροδέματος, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος και για την πλήρωση π.χ. φουσκωτών κατασκευών, αερόστατων. Κινητήρας πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 145 W, για συνεχή λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Ποσότητα αέρα 1360 m³/h. Σε σταθερό πλαστικό περίβλημα. Σε χαρτόνι.

Αριθ. προϊόντος 132300 R220 € 431,-

€ **344,-**



REMS Orkan 2050

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες για επαγγελματική χρήση. Για αερισμό και εξαερισμό χώρων, ενδιάμεσων χώρων, φρεατίων, κοιλοτήτων και για εξαερισμό και ψύξη με αέρα μηχανημάτων, εκθεσιακών περιπτέρων, αιθουσών εκδηλώσεων. Για την ενίσχυση της ανταλλαγής αέρα σε υγρά, μουχλιασμένα κελάρια. Κατάλληλος και για την επιτάχυνση του στεγνώματος π.χ. σκυροδέματος, τοιχοποιίας, σοβά, τσιμεντοκονιάματος. Κινητήρας πυκνωτή 230 V, 50 Hz, 145 W, για συνεχή λειτουργία. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Ποσότητα αέρα 1740/2050 m³/h. Σε σταθερό πλαστικό περίβλημα. Σε χαρτόνι.

Αριθ. προϊόντος 132301 R220 € 455,-

€ **364,-**

Για την υποστήριξη ηλεκτρικών αφυγραντήρων/ξηραντήρων.

REMS Mini-Press 22 V ACC και REMS Mini-Press S 22 V ACC – Οι πραγματικές ακτινικές πρέσες χειρισμού με το ένα χέρι! Γενικής χρήσης έως και Ø 40 mm. Πανάλαφρη. Πολύ μικρή. Απίστευτα εύχρηστη. Ταχύτατη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah για περ. 390 πρεσαρίσματα Viega Profipress DN 15 ανά φόρτιση συσσωρευτή*.



Ευρεσιτεχνία EP 1 952 948
Ιδιαίτερα συμπαγής κατασκευή και μικρό βάρος των λαβίδων πρεσαρίσματος Mini της REMS χάρη στην ειδική διάταξη σύνδεσης των λαβίδων.

Ευρεσιτεχνία EP 2 347 862
Πακτωμένες στις σιαγόνες πρεσαρίσματος εσοχές για ασφαλές πέρασμα των συνδετικών θηλιών και πρεσάρισμα χωρίς μετατοπίσεις.



REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 22 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος Mini/των δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό επαναφορτιζόμενο κινητήρα 21,6 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Δύναμη πρόωσης 22 kN. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. LED φως εργασίας. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

ΔΩΡΕΑΝ*

€ **1.680,-** μεταλλική κασετίνα

€ **1.710,-** L-Boxx

Σούπερ προσφορά!
Με την αγορά ενός βασικού πακέτου REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack ή ενός βασικού πακέτου REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack παίρνετε δώρο 3 λαβίδες πρεσαρίσματος έως 35 mm της επιλογής σας. Εξοικονομείτε επιπλέον από € 357,- έως € 738,-.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Αριθ. προϊόντος	Αριθ. προϊόντος Σούπερ προσφορά	Προσφορά
Basic-Pack Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.	578010 R220	578X05 R220	1.680,00
Basic-Pack Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.	578014 R220	578X09 R220	1.710,00
Basic-Pack IP Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.	578004 R22		1.120,00
Basic-Pack IP Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.	578005 R22		1.160,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Αριθ. προϊόντος	Αριθ. προϊόντος Σούπερ προσφορά	Προσφορά
Basic-Pack Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.	578015 R220	578X08 R220	1.680,00
Basic-Pack Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.	578016 R220	578X10 R220	1.710,00
Basic-Pack IP Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.	578006 R22		1.120,00
Basic-Pack IP Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.	578007 R22		1.160,00

Τροφοδοτικό τάσης 230 V/21,6 V Για λειτουργία μέσω δικτύου 230 V αντί συσσωρευτή Li-Ion 21,6 V	571567 R220	435,00	389,00
--	-------------	--------	--------

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

† Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 5 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.





Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS TECHNOLOGY
Li-ION PLUS

Info



μόνο 2,4 kg

Λυχνία εργασίας LED



Γενικής χρήσης έως και Ø 40 mm.

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 22 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσarisτών συνδέσεων Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσarisματος Mini/των δακτυλίων πρεσarisματος της REMS. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσarisματος με αυτόματο κλείδωμα. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 14,4 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. LED φως εργασίας. Μπαταρία Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 578012 R220 € 1.590,–

ΔΩΡΕΑΝ***Σούπερ προσφορά!***

Με την αγορά ενός βασικού πακέτου REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack παίρνετε δώρο 3 λαβίδες πρεσarisματος έως 35 mm της επιλογής σας. Εξοικονομείτε επιπλέον από € 357,– έως € 738,–.

Αριθ. προϊόντος 578X04 R220 €

1.430,–

Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS TECHNOLOGY
Li-ION PLUS

Info



μόνο 4,3 kg

Λυχνία εργασίας LED



Γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm.

Συμπαγής. Εύχρηστη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 32 kN με σήμα απενεργοποίησης, για την κατασκευή πρεσarisτών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Μπαταρία Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 571013 R220 € 1.590,–

€ **1.250,–****REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack**

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 32 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσarisτών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Για λοιπό παραδοτέο εξοπλισμό, βλ. παραπάνω. Αριθ. προϊόντος 571014 R220 € 1.790,–

€ **1.340,–**

Γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm.

Συμπαγής. Εύχρηστη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.



Info



Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



μόνο 4,7 kg

**REMS Power-Press ACC Basic-Pack**

Ηλεκτροϋδραυλική ακτινική πρέσα 32 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσarisτών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσarisματος/δακτυλίων πρεσarisματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσarisματος/δακτυλίων πρεσarisματος άλλων κατασκευαστών. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 577010 R220 € 1.540,–

€ **1.320,–**

REMS Power-Press SE – γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm. Ασφαλές πρεσάρισμα σε δευτερόλεπτα.



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



μόνο 4,7 kg

**REMS Power-Press SE Basic-Pack**

Ηλεκτρική ακτινική πρέσα 32 kN για την κατασκευή πρεσarisτών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσarisματος/δακτυλίων πρεσarisματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσarisματος/δακτυλίων πρεσarisματος άλλων κατασκευαστών. Υποδοχή λαβίδας πρεσarisματος με αυτόματο κλείδωμα. Ηλεκτρομηχανική μετάδοση κίνησης με δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 450 W, μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας και σύστημα πρόωσης με τραπεζοειδή άτρακτο σπειρωμάτων. Προστασία από υπερφόρτωση. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 572111 R220 € 1.020,–

€ **841,–**



Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Power-Press XL ACC – γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm.



Info

Και για Geberit Mapress ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟΥ στην εγκατάσταση πόσιμου νερού και θέρμανσης μέχρι Ø 108 mm.

Πρεσάρισμα Ø 10–108 mm σε ένα μόνο στάδιο εργασίας. Απίστευτα γρήγορα, π.χ. Geberit Mapress ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Ø 108 mm σε μόνο 15 δευτ. Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος ΧΛ της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματη ασφάλιση.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Ηλεκτροϋδραυλική ακτινική πρέσα 32 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø ¾–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος ΧΛ της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με δοκιμασμένο κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Σε σύστημα-βαλίτσα XL-Boxx.

Αριθ. προϊόντος 579012 R220 € 2.470,–

€ **2.210,–**



Automatic Circuit Control

με αυτόματη επαναφορά



Πρεσάρισμα Ø 64–108 mm σε ένα μόνο στάδιο εργασίας. Αντικραδασμικό σύστημα.



Info

Απίστευτα γρήγορα, π.χ. Geberit Mapress ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ Ø 108 mm μόνο σε 15 δευτερόλεπτα. Με αυτόματη ακολουθία. Ασφαλής έδραση της ενδιάμεσης λαβίδας μέσω αυτόματης ασφάλισης. Συσσωρευτής λιθίου-ϊόντων 21,6 V, 5,0 Ah, για περ. 150 πρεσαρίσματα Geberit Mapress ανοξείδωτος χάλυβας Ø 108,0 mm με μία φόρτιση συσσωρευτή*.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 45 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Για την κίνηση δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL. Περιστρεφόμενη υποδοχή δακτυλίου πρεσαρίσματος με αυτόματη ασφάλιση. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Αντικραδασμικό σύστημα. Λυχνία εργασίας LED. Συσσωρευτής λιθίου-ϊόντων 21,6 V, 5,0 Ah, ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Ενδιάμεση λαβίδα Z7 XL 45 kN. Σε σύστημα-βαλίτσα XL-Boxx.

Αριθ. προϊόντος 579014 R220 € 3.360,–

€ **2.940,–**

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



μόνο 1,6 kg

REMS Eco-Press – γενικής χρήσης έως και Ø 26 mm. Ταχύτατο και ασφαλές πρεσάρισμα.



Info

Διάταξη μετάδοσης κίνησης REMS Eco-Press


Χειροκίνητη ακτινική πρέσα με ασφαλιζόμενο τερματικό αναστολέα για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων με πλαστικούς και συνδετικούς σωλήνες Ø 10–26 mm, Ø ¾–1". Για τη μετάδοση κίνησης REMS λαβίδες/δακτύλιοι πρεσαρίσματος. Με διαιρούμενο βραχίονα σωλήνα. Σε συσκευασία Skin.

Αριθ. προϊόντος 574000 R € 239,–

€ **196,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC και
REMS Akku-Press 22 V ACC –
Γενικής χρήσης μέχρι Ø 110 mm. Συμπαγής.
Εύχρηστη. Περιστρεφόμενη κατά 360°.

Αυτόματη ακολουθία. Αντικραδασμικό σύστημα. Αυτόματη ασφάλιση της λαβίδας πρεσαρίσματος. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah για περ. 200 πρεσαρίσματα Viega Profipress DN 15 ανά φόρτιση συσσωρευτή*.

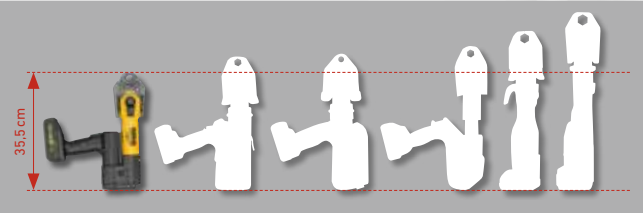

Η Μικρή ανάμεσα στις Μεγάλες.



με αυτόματη επαναφορά
Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 32 kN με αυτόματη ακολουθία, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/4–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιστρεφόμενη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματο κλείδωμα. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό κινητήρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 21,6 V, 380 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπαγές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Αντικραδασμικό σύστημα. Λυχνία εργασίας LED. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah.



Νέο

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 576016 R220 € 1.900,–

€ 1.420,–

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
Σε σύστημα-βαλιτσάκι L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 576017 R220 € 1.950,–

€ 1.450,–

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 576018 R22 € 1.440,–

€ 1.170,–

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
Σε σύστημα-βαλιτσάκι L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 576019 R22 € 1.480,–

€ 1.200,–



μόνο 3,3 kg



Λυχνία εργασίας LED



Με έλεγχο της πίεσης συμπίεσης και ένδειξη αποτελεσμάτων.

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Με έλεγχο της πίεσης συμπίεσης και ένδειξη αποτελεσμάτων.
Ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.
Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 576010 R220 € 2.230,–

€ 1.630,–

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Με έλεγχο της πίεσης συμπίεσης και ένδειξη αποτελεσμάτων.
Ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.
Σε σύστημα-βαλιτσάκι L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 576011 R220 € 2.270,–

€ 1.660,–

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

Με έλεγχο της πίεσης συμπίεσης και ένδειξη αποτελεσμάτων.
Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 576001 R22 € 1.740,–

€ 1.380,–

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

Με έλεγχο της πίεσης συμπίεσης και ένδειξη αποτελεσμάτων.
Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
Σε σύστημα-βαλιτσάκι L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 576002 R22 € 1.790,–

€ 1.410,–

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C.

Μη δεσμευτική σύσταση τιμών. Κάθε τιμή συν ΦΠΑ. Ισχύς προσφοράς μέχρι τις 31.07.2024. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές.

CONNECTED

**REMS Akku-Press 22 V Connected – Γενικής χρήσης, για διαμέτρους έως Ø 110 mm.
Με λειτουργία Connected μέσω ραδιοεπικοινωνίας Wi-Fi και οθόνη OLED.**


Επιλέξιμη λειτουργία οδήγησης ACC. Έλεγχος της πίεσης συμπίεσης και ένδειξη αποτελεσμάτων. Αντικραδασμικό σύστημα. Αυτόματη ασφάλιση της λαβίδας πρεσαρίσματος. Η κλειστή θέση του μπουλονιού συγκράτησης λαβίδας παρακολουθείται ηλεκτρικά. Ασφαλές πρεσάρισμα σε δευτερόλεπτα. Ηχογράφησης φωνής με αναγνώριση ομιλίας. Δημιουργία αναφορών με κείμενο και εικόνες. Γεωγραφικός εντοπισμός των σημείων συμπίεσεων. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, για περ 210 συμπίεσεις Viega Profipress DN 15 με μία φόρτιση συσσωρευτή*.



Έλεγχος της πίεσης συμπίεσης ...
Η πίεση συμπίεσης παρακολουθείται συνεχώς κατά τη διαδικασία συμπίεσης. Το διάγραμμα πίεσης-χρόνου της συμπίεσης μπορεί να εμφανιστεί απευθείας στην οθόνη OLED.




... και ένδειξη αποτελεσμάτων
Εάν η πίεση δαματοποίησης ήταν εντός των προδιαγραφών, εμφανίζεται ένα "χαμογελαστό πρόσωπο" στην οθόνη OLED.



Κομμάς με το δικό σας λογότυπο της εταιρείας
Καταγράφονται όλα τα δεδομένα μέτρησης/πίεστηρίου. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα μέσω της πύλης υπηρεσιών REMS, να ανεβάσει εικόνες πιεστηρίων και να δημιουργήσει αρχεία καταγραφής με κείμενο και εικόνες.



Γεωγραφική θέση
Αυτόματος προσδιορισμός των θέσεων του Τύπου και απεικόνιση στο χάρτη.

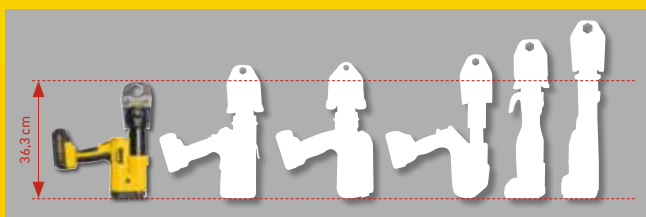

Η Μικρή ανάμεσα στις Μεγάλες.



Ηχογράφηση φωνής με αναγνώριση φωνής
Μπορεί να γίνει μια εγγραφή φωνής για κάθε πάτημα. Μέσω "Speech-to-Text" (αναγνώριση ομιλίας) μια ηχογράφηση φωνής μπορεί να μετατραπεί σε επεξεργάσιμο κείμενο.



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Επαναφορτιζόμενη ακτινική πρέσα 32 kN με επιλέξιμη λειτουργία οδήγησης ACC, με λειτουργία Connected μέσω ραδιοεπικοινωνίας Wi-Fi και οθόνη OLED, έλεγχο της πίεσης συμπίεσης και ένδειξη αποτελεσμάτων, για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων διαμέτρου Ø 10–108 (110) mm Ø 3/4–4". Για την κίνηση λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος της REMS και κατάλληλων λαβίδων πρεσαρίσματος/δακτυλίων πρεσαρίσματος άλλων κατασκευαστών. Περιστερόφωμη υποδοχή λαβίδας πρεσαρίσματος με αυτόματο κλειδωμά. Η κλειστή θέση του μπουλονιού συγκράτησης λαβίδας παρακολουθείται ηλεκτρικά. Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός κίνησης με ισχυρό, επαναφορτιζόμενο κινητήρα χωρίς ψήκτρες που δεν χρειάζεται συντήρηση 21,6 V, 400 W, ανθεκτικό πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης, εμβολοφόρο αντλία έκκεντρου και συμπανές υδραυλικό σύστημα υψηλών επιδόσεων. Αντικραδασμικό σύστημα, βηματικός διακόπτης ασφαλείας. Λυχνίες εργασίας LED. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 2,5 Ah, ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 576014 R220 € 3.320,–

€ **2.470,–**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Σε σύστημα-βαλιτσάκι L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 576015 R220 € 3.360,–

€ **2.500,–**



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.
Αριθ. προϊόντος 576004 R22 € 2.830,–

€ **2.280,–**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή.
Σε σύστημα-βαλιτσάκι L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 576005 R22 € 2.880,–

€ **2.310,–**

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος περ. 20°C. Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο. Τα φώτα εργασίας LED σβήνουν.

¹⁾ Οι όροι εγγύησης και η εγγραφή για παράταση της εγγύησης του κατασκευαστή στα 5 χρόνια περιλαμβάνονται στη σελίδα www.rems.de/service.

REMS λαβίδες/δακτύλιοι πρεσαρίσματος VMP ¾ – 2" για Viega Megapress/Megapress S

Κίνηση χάρη σε όλες τις ακτινικές πρέσες REMS με δύναμη διάτμησης 32 kN και κατάλληλες ακτινικές πρέσες άλλων κατασκευαστών. Δεν είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις αερίου.



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Z5

Περίγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος	€
VMP ¾" (OD 17,2 mm)	571740	226,00
VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762	226,00
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764	226,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	226,00
VMPz 1½" (S) (OD 42,4 mm)	572413	740,00
VMPz 1½" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	510,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	510,00

Ενδιάμεση λαβίδα Z5

για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος
REMS VMPz 1½ – 2" (PR-3B) Αριθ. προϊόντος 572802 RX

€ 326,-

¹⁾ Για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος (PR-3B), είναι απαραίτητη η ενδιάμεση λαβίδα Z5.

REMS δακτύλιοι πρεσαρίσματος VMP 2½ – 4" για Viega Megapress S XL

Κίνηση μέσω REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC με δύναμη διάτμησης 45 kN. Απαιτείται ενδιάμεση λαβίδα Z7 XL 45 kN. Δεν είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις αερίου.



Info



Z7 XL 45 kN

Περίγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος	€
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	640,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	640,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	680,00

Ενδιάμεση λαβίδα Z7 XL 45 kN

για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος
REMS VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B) Αριθ. προϊόντος 579123 R

€ 415,-



Δακτύλιος πρεσαρίσματος VMPz με οδόντωση
Ευρεσιτεχνία EP 2 027 971

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info Mini



Info

Όλες οι λαβίδες πρεσαρίσματος REMS που επισημαίνονται στον κατάλογο με * διαθέτουν περαιτέρω σύνδεση και ταιριάζουν και στη χειροκίνητη ακτινική πρέσα REMS Eco-Press. Για το λόγο αυτό, η διατήρηση αποθέματος είναι απλή και οικονομική.

Ευρεσιτεχνία EP 2 027 971


Η λαβίδα πρεσαρίσματος REMS ACz, Fz, RFz, RFiz, VMPz με οδόντωση εμποδίζει το σχηματισμό γρεζιών στο περίβλημα συμπίεσης.

Με αυτήν την ιχνηλασιμότητα, η REMS πληροί τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1775:2007 για την εγκατάσταση συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής για αέριο.

Παράδειγμα λαβίδας πρεσαρίσματος REMS M: Αποτύπωμα „M” στην πρεσαριστή σύνδεση για ιχνηλασιμότητα κατά EN 1775:2007



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS – Εκατομμύρια φορές δοκιμασμένες. Για όλα τα κοινά συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής.

Υψηλής αντοχής λαβίδες πρεσαρίσματος από ανθεκτικό και ιδιαίτερα σκληρυμένο ειδικό χάλυβα. Τα περιγράμματα πρεσαρίσματος των λαβίδων πρεσαρίσματος REMS προσαρμόζονται στο εκάστοτε σύστημα και αντιστοιχούν στα περιγράμματα πρεσαρίσματος των εκάστοτε συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής. Έτσι, διασφαλίζεται άψογο και ασφαλές πρεσάρισμα, συμβατό στο εκάστοτε σύστημα. Σιαγόνες πρεσαρίσματος των λαβίδων πρεσαρίσματος με μηχανικά καμπυλωτά περιγράμματα πρεσαρίσματος επεξεργασμένο επακριβώς σε κέντρα επεξεργασίας CNC. Έτσι, μειώνονται σημαντικά οι ανοχές παραγωγής απ' ό,τι στα απλά χυτά περιγράμματα πρεσαρίσματος.

Ιχνηλασιμότητα κατά EN 1775:2007

Οι λαβίδες/δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS με περίγραμμα πρεσαρίσματος M, V, SA, B, HR και UP διαθέτουν συγκεκριμένη σήμανση στο περίγραμμα πρεσαρίσματος, η οποία, μετά τη διαδικασία πρεσαρίσματος, αφήνει ένα αποτύπωμα ακριβώς επάνω στην πρεσαριστή σύνδεση. Έτσι, ο χειριστής μπορεί ακόμη και μετά τη διαδικασία πρεσαρίσματος να ελέγξει, εάν χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη λαβίδα πρεσαρίσματος ή ο κατάλληλος δακτύλιος πρεσαρίσματος για τη δημιουργία της πρεσαριστής σύνδεσης.

Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS / Λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini M, V μέχρι 35 mm

€ 119,-

λαβίδες πρεσαρίσματος REMS / λαβίδες πρεσαρίσματος REMS Mini μέχρι 32 mm. F, TH, U, UP, VP, G, B

€ 147,-

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος / REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini BMP ¼" – 1½" για την τεχνική ψύξης και κλιματισμού.

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini BMP για το σύστημα πρεσαριστής προσαρμογής Conex Bänninger >B< MaxiPro

Περίγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος	€
BMP ¼"	578700	185,00
BMP ¾"	578702	185,00
BMP ½"	578704	185,00
BMP ¾"	578706	185,00
BMP ¾"	578708	185,00
BMP ¾"	578710	185,00
BMP 1"	578712	185,00
BMP 1½"	578714	185,00



Ευρεσιτεχνία EP 1 952 948
Ευρεσιτεχνία EP 2 347 862

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini Set BMP ¼+¾+½+¾"

Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 578090 R € 900,-

€ 652,-

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Mini Set BMP ¼+¾+½+¾"+¾+¾+1+1½"

Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 578091 R € 1.630,-

€ 1.170,-

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος BMP για το σύστημα πρεσαριστής προσαρμογής Conex Bänninger >B< MaxiPro

Περίγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος	€
BMP ¼"	571700 R	194,00
BMP ¾"	571702 R	194,00
BMP ½"	571704 R	194,00
BMP ¾"	571706 R	194,00
BMP ¾"	571708 R	194,00
BMP ¾"	571710 R	194,00
BMP 1"	571712 R	194,00
BMP 1½"	571714 R	194,00

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Set BMP ¼+¾+½+¾"

Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 571184 R € 930,-

Για σωληνώσεις έως 48 bar από τις οποίες περνάει ψυκτικό μέσο Conex Bänninger >B< MaxiPro

REMS λαβίδες πρεσαρίσματος Set BMP ¼+¾+½+¾"+¾+¾+1+1½"

Σε σύστημα-βαλίτσα L-Boxx.
Αριθ. προϊόντος 571185 R € 1.710,-

€ 1.220,-



Info

REMS Δακτύλιοι πρεσαρίσματος S (PR-2B) – απείρως περιστρεφόμενο - η λύση για τα δύσκολα προσβάσιμα σημεία.
π.χ. σημεία θραύσης τοίχων, απογυμνωμένοι σωλήνες, φρεάτια



Info



REMS δακτύλιοι συμπίεσης S (PR-2B) BMP: Για σωληνώσεις έως **48 bar** από τις οποίες περνάει ψυκτικό μέσο Copex Bänninger >B< MaxiPro

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



* Μετάδοση κίνησης και από τη χειροκίνητη ακτινική πρέσα REMS Eco-Press χρησιμοποιώντας την ενδιάμεση λαβίδα Z8.

π.χ. περίγραμμα πρεσαρίσματος M για συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής Geberit Mapress ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ για αγωγούς αερίου, ΧΑΛΚΟΥ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ για αγωγούς αερίου.

Πρεσάρισμα μέχρι Ø 108 mm με ένα μόνο βήμα.



REMS δακτύλιοι συμπίεσης S (PR-2B)

Περιγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)*	574728 R
F 20 S (PR-2B)*	574730 R
F 26 S (PR-2B)*	574732 R
F 32 S (PR-2B)*	574734 R
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Περιγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ⅜" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ⅝" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1 ¼" S (PR-2B)	574824 R

**REMS δακτύλιοι συμπίεσης S (PR-2B)
M, F, TH, V, VG, BMP 12–28 mm**

€ 131,–

**REMS δακτύλιοι συμπίεσης S (PR-2B)
M, F, TH, V, VG, BMP 32–35 mm**

€ 144,–

Ενδιάμεση λαβίδα Mini Z8

για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS S (PR-2B). Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS 22 kN.

Αριθ. προϊόντος 574700 R

€ 152,–

Ενδιάμεση λαβίδα Z8

για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS S (PR-2B). Κατάλληλο για όλες τις ακτινικές πρέσες REMS 32 kN και τις κατάλληλες ακτινικές πρέσες άλλων κατασκευαστών με ώση 32 kN.

Αριθ. προϊόντος 574702 R

€ 152,–

Μεταλλική κασετίνα

με ένθετο για ενδιάμεση λαβίδα Mini Z8 και ενδιάμεση λαβίδα Z8, καθώς και 6 τεμάχια δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS V 12–35 S (PR-2B) ή M 12–35 S (PR-2B).

Αριθ. προϊόντος 574516 R

€ 102,–

Δακτύλιοι πρεσαρίσματος XL REMS (PR-3S) μέχρι Ø 108 mm.

Υψηλής αντοχής δακτύλιοι πρεσαρίσματος XL (PR-3S) και ενδιάμεση λαβίδα Z6 XL ή Z7 XL από σφυρηλατημένο και ιδιαίτερα σκληρυμένο ειδικό χάλυβα. Τα περιγράμματα πρεσαρίσματος των δακτυλίων πρεσαρίσματος XL REMS (PR-3S) προσαρμόζονται σε κάθε σύστημα και αντιστοιχούν στα περιγράμματα πρεσαρίσματος των εκάστοτε συστημάτων πρεσαριστής προσαρμογής. Έτσι, διασφαλίζεται άψογο και ασφαλές πρεσάρισμα, συμβατό στο εκάστοτε σύστημα.

Περιγρ. συμπίεσης	Αριθ. προϊόντος	€
M 66,7 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579107 R	1.220,00
M 76,1 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579101 R	1.220,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579110 R	1.430,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579111 R	1.430,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579100 R	1.110,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579108 R	1.220,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579109 R	1.430,00



Info

Ενδιάμεση λαβίδα Z6 XL

για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) με REMS Power-Press XL.

Αριθ. προϊόντος 579120 R

€ 393,–

Ενδιάμεση λαβίδα Z7 XL 45 kN

για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS XL 64,0–108,0 (PR-3S) με REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

Αριθ. προϊόντος 579123 R

€ 415,–

³⁾ Για την κίνηση των δακτυλίων πρεσαρίσματος XL (PR-3S), είναι απαραίτητη η ενδιάμεση λαβίδα Z6 XL ή Z7 XL.

⁷⁾ Μετάδοση κίνησης μέσω REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS για μεγάλες διαστάσεις έως Ø 54 mm. Εφαρμόζετε. Πρεσάρετε. Έτοιμο.



Δακτύλιοι πρεσαρίσματος REMS (PR-3S) με 3 τμήματα πρεσαρίσματος τοποθετημένα περιστρεφόμενα σε έναν αρθρωτό δακτύλιο για απαιτητικά πρεσαρίσματα μεγάλων διαστάσεων. Τέλειο πρεσάρισμα χάρη στην ακτινική κίνηση των τμημάτων πρεσαρίσματος. Περίγραμμα πρεσαρίσματος M για συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής Geberit Mapress και άλλα κατάλληλα συστήματα.

Δακτύλιος πρεσαρίσματος REMS M 42 (PR-3S)	Αριθ. προϊόντος 572706 R	€ 710,-
Δακτύλιος πρεσαρίσματος REMS M 54 (PR-3S)	Αριθ. προϊόντος 572708 R	€ 710,-
Ενδιάμεση λαβίδα Z2 για τη μετάδοση κίνησης των δακτυλίων πρεσαρίσματος REMS (PR-3S) 42-54 mm	Αριθ. προϊόντος 572795 R	€ 152,-
Μεταλλική κασετίνα	Αριθ. προϊόντος 572810 R	€ 102,-
Σετ δακτυλίων πρεσαρίσματος πλήρες	Αριθ. προϊόντος 572060 R	€ 1.670,-

€ **1.460,-**



Λαβίδα κοπής με 1 ζεύγος στρεφόμενα ένθετα κοπής για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, M 6-M 12, κατηγορίας αντοχής έως 4.8 (400 N/mm²).



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Ευρεσιτεχνία EP 1 952 948
Ευρεσιτεχνία EP 2 347 862

Λαβίδες κοπής REMS M – Για κοπή ράβδων με σπείρωμα. Ταχύτητα.



Όλες οι λαβίδες κοπής M που επισημαίνονται με * διαθέτουν επιπλέον σύνδεση για χειροκίνητη κίνηση με τη χειροκίνητη ακτινική πρέσα REMS Eco-Press. Για το λόγο αυτό, η διατήρηση αποθέματος είναι απλή και οικονομική.

Για REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

Λαβίδα κοπής REMS Mini – κόβει σε μόλις 2 δευτερόλεπτα!

M 6	Αριθ. προϊόντος 578620	
M 8	Αριθ. προϊόντος 578621	
M 10	Αριθ. προϊόντος 578622	αντί για € 254,- τώρα μόνο

Για ακτινικές πρέσες REMS (εκτός της REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) και κατάλληλες ακτινικές πρέσες άλλων κατασκευαστών:

Λαβίδα κοπής REMS

M 6*	Αριθ. προϊόντος 571890	
M 8*	Αριθ. προϊόντος 571895	
M 10	Αριθ. προϊόντος 571865	
M 12	Αριθ. προϊόντος 571870	αντί για € 254,- τώρα μόνο

€ **233,-**

Τροφοδοσία τάσης Li-Ion 230 V/14,4 V για λειτουργία δικτύου αντί μπαταρίας Li-Ion 14,4 V




Τροφοδοσία τάσης Li-Ion 230 V/14,4 V

fV για λειτουργία δικτύου αντί της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li-Ion 14,4 V
Αριθ. προϊόντος 571565 R220 € 370,-

€ **319,-**

REMS Cut 110 P – Συγχρόνως κόψιμο και λοξότμηση!



REMS Cut 110 P Set 50-75-110

Συσκευή κοπής και λοξότμησης σωλήνων για κάθετο, επίπεδο κόψιμο και λοξότμηση (15°) πλαστικών σωλήνων Ø 40-110 mm. Κομπλέ με διάταξη ταχυσύνδεσης Ø 110 mm, εξαρτήματα σύσφιξης Ø 50 και 75 mm. Σε εργαλείων P με εργαλείο κοπής και λοξότμησης P, s 11. Σε στιβαρή κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 290400 R € 520,-

€ **398,-**



Info

Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Info



W1.303



7808-649

REMS Spezial – ισχυρού κράματος υλικό σπειροτόμησης.

σε βάση ορυκτελαίων, ξεπλένεται με νερό.

Δοχείο 5 l REMS Spezial

Αριθ. προϊόντος 140100 R € 78,50

€ **63,10**

Σπρέι 600 ml REMS Spezial

Αριθ. προϊόντος 140105 R € 24,60

€ **19,60**

REMS Sanitol – υλικό σπειροτόμησης χωρίς ορυκτέλαια.

Πλήρως υδατοδιαλυτό. Άνευ ορυκτελαίων, άνευ αιθυλικής αλκοόλης. Χρωματισμένο κόκκινο για τον έλεγχο έκπλυσης. Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.

Δοχείο 5 l REMS Sanitol

Αριθ. προϊόντος 140110 R € 184,-

€ **146,-**

Σπρέι 600 ml REMS Sanitol

Αριθ. προϊόντος 140115 R € 35,70

€ **28,50**

REMS eva – ο χειροκίνητος σπειροτόμος του τεχνικού εγκατάστασης.



Info

Εξαιρετικά εύκολη έναρξη κοπής και κοπή σπειρωμάτων χάρη στην επεξεργασία ακριβείας της κεφαλής κοπής, των σιαγόνων κοπής και του καπακιού σε μία ενιαία μονάδα. Μοχλός κασάνιας από χάλυβα, επενδεδυμένος με παχύ πλαστικό.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS eva Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}$

Χειροκίνητος σπειροτόμος με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής. Για σπειρώματα σωλήνων $\frac{1}{2}$ –2", 16–50 mm, σπειρώματα πείρων 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. 1 μοχλός κασάνιας για ολοκλήρωση την περιοχή κοπής. Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ –1–1 $\frac{1}{4}$ με σιαγόνες κοπής για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R δεξιά. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 520015 € 520,-

€ **393,-**

REMS eva Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2$

Χειροκίνητος σπειροτόμος με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ –1–1 $\frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{2}$ –2. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 520017 € 720,-

€ **585,-**

Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής S REMS



Info

Η λύση για τα δύσκολα προσβάσιμα σημεία, π. χ. σημεία θραύσης τειχών, απογυμνωμένοι σωλήνες, φρεάτια. Πρόσθετη καθοδήγηση ακριβείας του σωλήνα στην πλευρά οροφής για τέλειο κεντράρισμα του σωλήνα και εύκολη έναρξη κοπής.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Κεφαλές κοπής REMS S Set R $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ "

Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής S, προέκταση 300 mm.

Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα.

Αριθ. προϊόντος 520025 R € 590,-

€ **541,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Ηλεκτρικοί σπειροτόμοι με κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής.



Χαρακτηρισμός	Κεφαλές κοπής ταχείας αλλαγής REMS eva	Αριθ. προϊόντος	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Αξίας € 2.390,-	Προσφορά €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Για σπειρώματα σωλήνων ½ – 1¼", 16 – 40 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ δεξιά.	530020 R220	1.160,00		972,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Για σπειρώματα σωλήνων ½ – 2", 16 – 50 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 δεξιά.	540020 R220	1.840,00		1.460,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Για σπειρώματα σωλήνων ½ – 2", 16 – 50 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 δεξιά.	540020 R220	1.840,00	540X01 R220	1.910,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Για σπειρώματα σωλήνων ½ – 1", 16 – 32 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R δεξιά ή για σπειρώματα σωλήνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 60423 M.	530015 R220	2.020,00		1.560,00
REMS Amigo 22 V Set I P R ½ + ¾ + 1 Για σπειρώματα σωλήνων ½ – 1", 16 – 32 mm, σπειρώματα πείρων 6 – 30 mm, ¼ – 1". Για δεξιόστροφα και αριστερόστροφα σπειρώματα. Όπως ο Αριθ. προϊόντος 530015 Χωρίς συσσωρευτή, χωρίς ταχυφορτιστή. Σε ανθεκτική μεταλλική κασετίνα.	Για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R δεξιά ή για σπειρώματα σωλήνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων EN 60423 M.	530017 R22	1.530,00		1.190,00



REMS Tornado – κατηγορία από
μόνος του.

Αυτόματος σφικκτήρας
Αυτόματη κεφαλή κοπής γενικής χρήσης.
Αυτόματη ψύξη λιπαντικού.

REMS Tornado 2000

Σπειροτόμος για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δεν χρειάζεται συντήρηση, ποδοδιακόπτη ασφαλείας με λειτουργία εκτάκτου ανάγκης, 2 αυτόματους σφικκτήρες, αυτόματη ψύξη λιπαντικού. Με σετ εργαλείων αποτελούμενο από αυτόματη κεφαλή κοπής γενικής χρήσης για όλα τα σπειρώματα, ακόμη και τα μακριά, με αυτόματο άνοιγμα, αυτόματο σύστημα μήκους σπειρωμάτων για κωνικά σπειρώματα, σιαγόνες κοπής για σπειρώματα σωλήνων κωνικά ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ και R 1 – 2 δεξιά, κόφτη σωλήνων, σύστημα λείανσης του εσωτερικού των σωλήνων, μοχλό πίεσης. Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος βάση στήριξης. Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Φορητή κατασκευή σε 3 πόδια, με αφαιρούμενη, μεγάλη ελαστολεκάνη και λεκάνη ριτισμάτων. Σε χαρτοκιβώτιο.
Αριθ. προϊόντος 340200 R220 € 4.900,-

€ **3.640,-**

REMS Magnum – Σπειροτόμοι

Με αυτόματη κεφαλή κοπής γενικής χρήσης, αυτοανοιγόμενη.

REMS Magnum 2000 L-T



Info

Κινούμενη βάση
(πρόσθετο εξάρτημα)

Κινούμενη και αναδιπλούμενη βάση
(πρόσθετο εξάρτημα)

REMS Magnum 3000 L-T



Info


Κινούμενη βάση
(πρόσθετο εξάρτημα)

REMS Magnum 4000 L-T



Info

Χαρακτηρισμός			Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Magnum 2000 L-T Σε χαρτοκιβώτιο.	Για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ½–2", 16–63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 8–60 mm, ¼–2".	Για πάγκο εργασίας, βάση, κινούμενη και αναδιπλούμενη βάση ή κινούμενη βάση αποθήκευσης εργαλείων.	340226 R220	4.950,00	3.770,00
REMS Magnum 3000 L-T Σε χαρτοκιβώτιο.	Για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ½–3", 16–63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 18–60 mm, ½–2".	Για πάγκο εργασίας, βάση, κινούμενη και αναδιπλούμενη βάση ή κινούμενη βάση αποθήκευσης εργαλείων.	380309 R220	7.270,00	5.610,00
REMS Magnum 4000 L-T Σε χαρτοκιβώτιο.	Για σπειρώματα σωλήνων (1/16) ½–4", 16–63 mm, σπειρώματα πείρων (6) 18–60 mm, ½–2".	Για πάγκο εργασίας, βάση, κινούμενη και αναδιπλούμενη βάση ή κινούμενη βάση αποθήκευσης εργαλείων.	380444 R220	8.160,00	7.300,00



Γερμανικό προϊόν
ποιότητας



Info

Κινούμενη βάση
(πρόσθετο
εξάρτημα)

REMS Herkules 3B
(πρόσθετο εξάρτημα)

Βάση	Αριθ. προϊόντος 849315 R	€ 228,–
Κινούμενη βάση	Αριθ. προϊόντος 849310 R	€ 370,–
REMS Herkules 3B	Αριθ. προϊόντος 120120 R	€ 351,–
Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, για σωλήνες DN 25–150, Ø 1–6"		
Εξαρτήματα Pack 1	αποτελείται από βάση και REMS Herkules 3B	
Αριθ. προϊόντος 120X01 R	€ 580,–	€ 480,–
Εξαρτήματα Pack 4	Αποτελούμενη από κινούμενη βάση και REMS Herkules 3B	
Αριθ. προϊόντος 120X04 R	€ 730,–	€ 572,–

Ηλεκτρική αυλάκωση Σωλήνων έως 12".

REMS Collum

Μηχανή αυλάκωσης σωλήνων συστημάτων σύνδεσης σωλήνων DN 25–300, 1–12". Διάταξη αυλάκωσης σωλήνων με χειροκίνητη υδραυλική αντλία, ενσωματωμένη, βαθμιδωτή ρυθμιστική ροδέλα για αυτόματο αναστολέα βάθους αυλακώσεων, 1 ζεύγος κυλίνδρων αυλάκωσης (κύλινδρος πίεσης, κύλινδρος αντίθλιψης) 2–6", εξάγωνο κλειδί ακίδων. 3 κινητήριες μηχανές προς επιλογή, με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό κινητήρα γενικής χρήσης, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Για πάγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο.

REMS Collum

Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, προστασία από υπερφόρτωση. 29 min⁻¹. Αριθ. προϊόντος 347006 R220 € 2.900,–

€ 2.640,–

REMS Collum 2

Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹. Αριθ. προϊόντος 347008 R220 € 3.250,–

€ 2.940,–

REMS Collum 2 Compact

Κινητήρας γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, προστασία από υπερφόρτωση. 26 min⁻¹. Αριθ. προϊόντος 347009 R220 € 3.250,–

€ 2.940,–

Διάταξη περιμετρικής εγκοπής REMS

Αριθ. προϊόντος 347000 R € 2.360,–

€ 2.060,–



Info

Κινούμενη βάση
(πρόσθετο
εξάρτημα)

REMS Herkules 3B
(πρόσθετο εξάρτημα)

Γερμανικό προϊόν ποιότητας

Βάση	Αριθ. προϊόντος 849315 R	€ 228,–
Κινούμενη βάση	Αριθ. προϊόντος 849310 R	€ 370,–
REMS Herkules 3B	Αριθ. προϊόντος 120120 R	€ 351,–
Βάση στήριξης, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, για σωλήνες DN 25–150, Ø 1–6"		

REMS Collum 22 V – Ηλεκτρική αυλάκωση Σωλήνων έως 12". Φορητό, γρήγορο, οικονομικό.

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 9,0 Ah, για περ. 23 εγκοπές DN 100/4" με μία φόρτιση συσσωρευτή.

REMS Collum 22 V

Επαναφορτιζόμενη μηχανή περιμετρικής εγκοπής, για τη χάραξη σωλήνων συστημάτων σύνδεσης DN 25–300, 1–12". Διάταξη αυλάκωσης σωλήνων με χειροκίνητη υδραυλική αντλία, ενσωματωμένη, βαθμιδωτή ρυθμιστική ροδέλα για αυτόματο αναστολέα βάθους αυλακώσεων, 1 ζεύγος κυλίνδρων αυλάκωσης (κύλινδρος πίεσης, κύλινδρος αντίθλιψης) 2–6", εξάγωνο κλειδί ακίδων. Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό επαναφορτιζόμενο κινητήρα 21,6 V, 500 W, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση, έλεγχος της θερμοκρασίας, έλεγχος κατάστασης φόρτισης. Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 9,0 Ah, ταχυφορτιστής 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Λαβή στήριξης και για τις δύο φορές περιστροφής. Για πάγκους εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 347005 R220 € 3.930,–

€ 3.610,–

Εξαρτήματα Pack 1

αποτελείται από βάση και REMS Herkules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X01 R € 580,–

€ 480,–

Εξαρτήματα Pack 4

Αποτελούμενη από κινούμενη βάση και REMS Herkules 3B
Αριθ. προϊόντος 120X04 R € 730,–

€ 572,–

REMS Krokodil – πλάνισμα αντί σμίλευμα.

Σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμοστή πλάκα έδρασης καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πλάνισης και κοπής για στοχευμένη βύθιση των δίσκων κοπής με αδάμαντα, ασφαλή εργασία χωρίς σκόνη και εύκολη, ομοιόμορφη πρόωση.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Ηλεκτρική μηχανή κοπής-εντομής με αδάμαντα με Speed-Regulation. Για την εντομή και κοπή, π.χ. σκυροδέματος, οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας παντός τύπου, φυσικού λίθου, τσιμεντοκονιάματος παντός τύπου. Βάθος εντομής ≤ 61 mm, αβαθμίδωτα ρυθμιζόμενο. Πλάτος εγκοπής ≤ 62 mm, διαβαθμισμένο με δακτυλίους απόστασης 3, 6, 10, 20 mm. Κινητήρια μηχανή με άξονα μετάδοσης κίνησης Ø 22,2 mm, για 1, 2 ή 3 δίσκους κοπής με αδάμαντα κατά EN 13236, ≤ Ø 180 mm, με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών στο ρελαντί, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης. Προστασία έναντι υπερθέρμανσης. Καλώδιο σύνδεσης 5,7 μ. Προστασία από επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 3300 min⁻¹. Υποδοχή απορρόφησης για τη σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας/αποκονωτή (π.χ. REMS Pull 2 M). Σωληνωτό κλειδί μεγέθους 13. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 185011 R220 € 1.300,–



+ πακέτο-δωρο αξίας € 197,20*
2 REMS Γενικής χρήσης δίσκος κοπής με αδάμαντα LS H-P Ø 180 mm

Αριθ. προϊόντος 185X03 R220 € **1.170,–**



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Ηλεκτρική αδαμάντινη μηχανή κοπής και εντομής για εντομή και κοπή π.χ. σκυροδέματος, οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας παντός τύπου, φυσικών λίθων, τσιμεντοκονιάματος παντός τύπου. Βάθος εντομής ≤ 38 mm, αβαθμίδωτα ρυθμιζόμενο. Πλάτος εγκοπής ≤ 43 mm, διαβαθμισμένο με δακτυλίους απόστασης 3, 6, 10, 20 mm. Κινητήρια μηχανή με άξονα μετάδοσης κίνησης Ø 22,2 mm, για 1 ή 2 δίσκους κοπής με αδάμαντα κατά EN 13236, ≤ Ø 125 mm, με μηχανισμό μετάδοσης κίνησης που δε χρειάζεται συντήρηση και συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης. Καλώδιο σύνδεσης 2,3 μ. Βηματικός διακόπτης ασφαλείας με φραγή επανενεργοποίησης. Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 5000 min⁻¹. Υποδοχή απορρόφησης για τη σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας/αποκονωτή (π.χ. REMS Pull 2 M). Σωληνωτό κλειδί μεγέθους 13. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 185010 R220 € 1.040,–



+ πακέτο-δωρο αξίας € 69,–*
2 REMS Γενικής χρήσης δίσκος κοπής με αδάμαντα LS-Turbo Ø 125 mm

Αριθ. προϊόντος 185X02 R220 € **861,–**

REMS Pull 2 – για ξηρή και υγρή αναρρόφηση.

Διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης χάρη στο διαρκή αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου. Πιστοποιημένο για την απορρόφηση επικινδυνών για την υγεία σκονών κατά EN 60335-2-69¹⁾.



Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES

Μηχανισμός αναρρόφησης νερού



Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Pull 2 L Set Σε χαρτοκιβώτιο.	185600 R220	840,00	689,00
REMS Pull 2 L Set W Σε χαρτοκιβώτιο.	185603 R220	1.260,00	1.100,00



G ½ εξωτερικά
UNC 1% εξωτερικά

Ρότορας αναρρόφησης
για αναρρόφηση της σκόνης



Χαρακτηρισμός	Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
REMS Pull 2 M Set Σε χαρτοκιβώτιο.	185601 R220	1.130,00	
REMS Pull 2 M Set D Σε χαρτοκιβώτιο.	185604 R220	1.310,00	1.090,00

REMS Picus S1 – η οικονομική εναλλακτική



... τώρα με βάση διάτρησης REMS Simplex 2

Ανθεκτική, εύχρηστη βάση για περιμετρική διάτρηση έως Ø 200 mm. Στήλη διάτρησης από τετράγωνο ανθεκτικό στη στρέβλωση και κύρτωση χαλυβδόσωληνα ακριβείας # 50 mm, σκληρυμένο, με πολύ στενή ανοχή, για καθοδήγηση του ολισθητήρα πρόωσης με ελάχιστες δονήσεις.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Ηλεκτρική μηχανή διάτρησης αδάμαντα για πυρηνολήψεις σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα έως ≤ Ø 102 (132) mm, τοιχοποιία και άλλα υλικά έως ≤ Ø 162 mm. Για στεγνή ή υγρή διάτρηση, χειροκίνητα ή σε βάση. Κινητήρια μηχανή με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1% εξωτερικά, G ½ εξωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Βηματικός διακόπτης με stop. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 580 min⁻¹. Μηχανισμός παροχής νερού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα φραγής και ταχυσύνδεσμο με διακοπή παροχής νερού και σύνδεση σωλήνα ½". Κόντρα λαβή. Βοήθημα διάτρησης G ½ UDKB με τρυπάνι Ø 8 mm, εξάγωνο κλειδί ακίδων Νο 3. Ανοικτό κλειδί Νο 32. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 180010 R220 € 1.720,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 180010, αλλά με βάση διάτρησης REMS Simplex 2 μαζί με σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα. Χωρίς αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης. Αριθ. προϊόντος 180032 R220 € 2.780,–

€ **1.210,–**
€ **1.930,–**

Speed-Regulation (ευρεσιτεχνίας EP 2 085 191)

Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός ρύθμισης του αριθμού στροφών-ταχύμετρο που εφαρμόζεται για τη ρύθμιση διατηρεί σταθερό τον προεπιλεγμένο αριθμό στροφών ακόμη και με φορτίο.



Γερμανικό προϊόν ποιότητας



Ένα σύστημα – 4 εφαρμογές!

Ιδανικό για τον τεχνικό εγκατάστασης... τώρα με βάση διάτρησης REMS Titan – για κάθε απαίτηση. Για περιμετρική διάτρηση έως Ø 300 mm.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Ηλεκτρικό διαμαντοδράπανο με Speed-Regulation. Για πυρηνοληψίες σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα έως $\leq \varnothing 162$ (200) mm, τοιχοποιία και άλλα υλικά έως $\leq \varnothing 250$ mm. Για στεγνή ή υγρή διάτρηση, χειροκίνητα ή σε βάση. Μηχανισμός κίνησης με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1¼ εξωτερικά, G ½ εσωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης 2 βαθμίδων που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Αβαθμιώτητα ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών 200 min⁻¹ έως 500 min⁻¹ (1η ταχύτητα) και 500 min⁻¹ έως 1200 min⁻¹ (2η ταχύτητα), προστασία υπερθέρμανσης. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμό του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Βηματικός διακόπτης με stop. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Μηχανισμός παροχής νερού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα φραγής και ταχυσύνδεσμο με διακοπή παροχής νερού και σύνδεση σωλήνα ½". Κόντρα λαβή. Σετ αποστατών. Ανοικτό κλειδί No 32. Βάση διάτρησης REMS Titan συμπεριλαμβανομένου σετ στερέωσης για τοίχο και μπετόν. Χωρίς αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης. Αριθ. προϊόντος 183022 R220 € 3.250.–

€ **2.570,–**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Όπως ο Αριθ. προϊόντος 183022, αλλά με γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης UDKB Ø 62, 82, 132 mm. Αριθ. προϊόντος 183023 R220 € 3.770.–

€ **2.990,–**



Info

REMS Picus S2/3,5 – για περιμετρικές διατρήσεις σε οπλισμένο σκυρόδεμα, κτλ., έως Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Ηλεκτρική μηχανή διάτρησης αδάμαντα για πυρηνοληψίες σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία παντός τύπου, φυσικούς λίθους, άσφαλο, τσιμεντοκονίαμα παντός τύπου, Ø 40–300 mm. Για στεγνή ή υγρή διάτρηση με βάση. Κινητήρια μηχανή με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1¼ εξωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης 2 βαθμίδων που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Διακόπτης μοχλού. Διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD). Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Μηχανισμός παροχής νερού με ρυθμιζόμενη βαλβίδα φραγής και ταχυσύνδεσμο με διακοπή παροχής νερού και σύνδεση σωλήνα ½". Δακτύλιος εύκολης απασφάλισης. Ανοικτό κλειδί No 32. Βάση διάτρησης REMS Titan συμπεριλαμβανομένου σετ στερέωσης για τοίχο και μπετόν. Χωρίς αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης. Σε χαρτοκιβώτιο. Αριθ. προϊόντος 180030 R220 € 4.960.–

€ **4.410,–**



–35%

Το σετ εκκινητή σε χαμηλή τιμή. Ιδανικό για τον τεχνικό εγκατάστασης.

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm
Αριθ. προϊόντος 181101 R € 670.–

€ **428,–**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm
Αριθ. προϊόντος 181111 R € 730.–

€ **473,–**



–30%

Γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης REMS /

Γενικής χρήσης αδαμαντοκεφαλές περιμετρικής διάτρησης LS (AEI-ZEP) της REMS

Για REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 και άλλες μάρκες

Στοιχεία διαμαντιού με σφηνοειδή διατομή («μορφή στέγης») για γρήγορη, εύκολη και αθόρυβη διάτρηση. Ειδικά κατασκευασμένα, υψηλής ποιότητας στοιχεία από διαμάντι, με μεγάλο ποσοστό διαμαντιού και ειδικό συνδετικό υλικό, για εξαιρετική απόδοση διάτρησης και ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής.



Info



Info LS



Info

REMS Picus DP – Διάτρηση πυρήνων χωρίς νερό με τεχνολογία μικροπαλμών. Καθαρά, εύκολα, γρήγορα, π.χ. 200 mm σε οπλισμένο σκυρόδεμα Ø 62 mm μόνο 5 λεπτά.

Σε συνδυασμό με τον αναρροφητήρα REMS Pull 2 M (βλ. Σελ. 34), κατάλληλη για την διατρήσεις πυρήνων σε έτοιμους χώρους, π.χ. σε κατοικίες, γραφεία ή βιομηχανικά κτίρια.

REMS Picus DP Basic-Pack

Ηλεκτρική μηχανή διάτρησης αδάμαντα για πυρηνοληψίες με τεχνολογία μικροπαλμών, για ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα ≤ Ø 162 (202) mm, τοιχοποιία και άλλα υλικά ≤ Ø 202 mm, με το χέρι ή με βάση διάτρησης. Κινητήρια μηχανή με σπείρωμα σύνδεσης κεφαλής διάτρησης UNC 1% εξωτερικά, G ½ εσωτερικά, μηχανισμό μετάδοσης που δεν χρειάζεται συντήρηση με συμπλέκτη ολίσθησης ασφαλείας, κινητήρα γενικής χρήσης 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, ενσωματωμένη φτερωτή αναρρόφησης για την αναρρόφηση της σκόνης. Ηλεκτρονικός μηχανισμός πολλαπλών λειτουργιών με ομαλή εκκίνηση, περιορισμός του αριθμού στροφών κατά τη λειτουργία εν κενώ, ασφάλεια έναντι υπερφόρτωσης, προστασία από εμπλοκή. Βηματικός διακόπτης με stop. Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο 880 min⁻¹. Κόντρα λαβή. Βοήθημα διάτρησης G ½ TDKB με τρυπάνι Ø 8 mm, εξάγωνο κλειδί ακίδων Νο 3. Ανοικτό κλειδί Νο 32. Σε στιβαρή μεταλλική κασετίνα. Αριθ. προϊόντος 180016 R220 € 2.720,–

€ **2.090,–**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack με βάση διάτρησης REMS Simplex 2 μαζί με εργαλεία και σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα. Αριθ. προϊόντος 180033 R220 € 3.790,–

€ **3.030,–**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack με βάση διάτρησης REMS Titan μαζί με εργαλεία και σετ στερέωσης για τοιχοποιία και σκυρόδεμα. Αριθ. προϊόντος 180035 R220 € 4.340,–

€ **3.450,–**

REMS Αδαμαντοκεφαλές ξηρής διάτρησης πυρήνα LS (ΛΕΙΞΕΡ)

Ειδικά για ξηρή διάτρηση με μηχανές διάτρησης πυρήνα με τεχνολογία μικροπαλμών. Δυνατότητα εφαρμογής σε πολλά υλικά. Ιδανικό για τον τεχνικό εγκατάστασης. Εφαρμόζεται γενικά σε πολλά υλικά, χειροκίνητα ή με βάση. Ενιαίο σπείρωμα σύνδεσης UNC 1% εσωτερικό. Βάθος διάτρησης 320 mm. Ειδικά κατασκευασμένα, υψηλής ποιότητας στοιχεία από διαμάντι, με μεγάλο ποσοστό διαμαντιού και ειδικό συνδετικό υλικό, για εξαιρετική απόδοση διάτρησης και ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανικά για γενική χρήση σε οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Στοιχεία αδάμαντα με διαμάντια τοποθετημένα σε συνδετικό μέσο για γρήγορη, εύκολη και αθόρυβη διάτρηση. Συγκολλημένες με λείζερ σε πλήρως αυτοματοποιημένες μονάδες συγκόλλησης για σταθερά υψηλή ποιότητα στη σύνδεση συγκόλλησης. Ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες – ακόμη και υπό ακραίες θερμοκρασιακές επιφορτίσεις δεν προκαλείται αποκόλληση των στοιχείων λόγω υπερθέρμανσης. Δακτύλιος απασφάλισης, για το εύκολο άνοιγμα των αδαμαντοκεφαλών, ως πρόσθετο εξάρτημα. Κίνηση μέσω κινητήριας μηχανής REMS Picus DP και κατάλληλων κινητήριων μηχανών άλλων κατασκευαστών με σπείρωμα σύνδεσης UNC 1% εξωτερικά.

Συγκόλληση με λείζερ!
Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες!



-30 %



Info



Ø x βάθος διάτρησης x σύνδεση		Αριθ. προϊόντος	€	Προσφορά €
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1%	3	181500 R	181,00	127,00
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1%	4	181502 R	169,00	118,00
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1%	5	181504 R	180,00	126,00
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1%	5	181506 R	197,00	137,00
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1%	6	181508 R	223,00	156,00
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1%	6	181510 R	241,00	169,00
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1%	6	181512 R	272,00	190,00
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1%	7	181514 R	278,00	195,00
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1%	7	181516 R	294,00	205,00
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1%	8	181532 R	337,00	236,00
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1%	8	181518 R	349,00	244,00
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1%	8	181520 R	359,00	251,00
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1%	8	181522 R	384,00	269,00
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1%	8	181524 R	428,00	299,00
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1%	9	181526 R	454,00	317,00
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1%	9	181528 R	510,00	350,00
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1%	10	181530 R	530,00	371,00

Πωλήσεις μόνο στα ειδικά καταστήματα.

REMS GmbH & Co KG

Εργοστάσιο Κατασκευής
Μηχανών και Εργαλείων
Postfach 1631 - 71306 Waiblingen
Deutschland
Τηλέφωνο +49 (0) 71 51 17 07-0
www.rems.de

Παρουσίαση χωρίς δέσμευση από REMS σύμβουλο.
Ζητήστε το μας.

REMS Εμπορικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα
Αθανάσιος Μούτσιος / Athanasios Moutsios
Πτυ/χος Οικονομικών Παντείου Παν/μιου
Dipl.-Ök., Universität Panteios

Λεωνίδα Μανωλίδη 34 / Leonida Manolidi 34
16121 Καισαριανή-Αθήνα Ελλάδα / 16121 Kaisariani GR
Mobil +30 6945 977 503 - athanasios.moutsios@rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 260688